


RP-7K-P Sandwich-Bohrschaube

RN 5212



GEOMETRIE

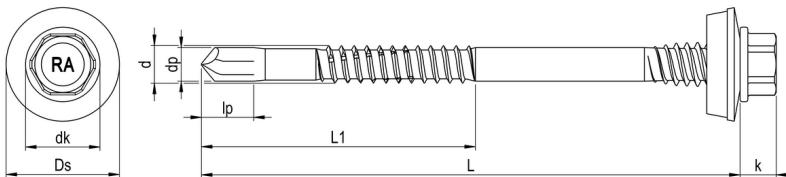

MERKMALE

Artikelnummer	005212B197-0550762-1
GTIN	4005674170079
Code	17007/9
Material	Bimetall (Edelstahl A2/Stahl)
Oberfläche	RUSPERT®
Durchmesser d	5,5 mm
Länge L	76 mm
Kerndurchmesser d1	4,7 mm
Gewindelänge L1	37,5 mm
Kopfdurchmesser dk	10,5 mm
Bauteil I.1 Dicke	0,4 - 1,0 mm
Bauteil II.1 Dicke	1,5 - 4,0 mm
Klemmbereich Stahl	36 - 47 mm
Kopfhöhe k	5,1 mm
Durchmesser Bohrspitze dp	4,72 mm
Zulassung	ETA-18/1136
Zulassung mit Anlage	ETA-18/1136, Anhang 15
Länge Bohrspitze l_p	7 mm
Außendurchmesser Ds	16,0 mm
Höhe h	3,7 mm
Höhe tn	2,0 mm
Antriebsart	SW
Antriebsgröße	8

RP-7K-P Sandwich-Bohrschoraube RN 5212



Kopfform	Sechskantkopf mit angepresster Scheibe
Dichtung: Kürzel	E16
Dichtung: Typ	Dichtscheibe
Dichtung: Material	Edelstahl A2/EPDM
Bohrleistung	1,5 - 5,25 mm
Verarbeitungsdrehzahl	1.400 U/min
Verpackungsmenge	100
Verpackungseinheit	Stk.
Verpackungsgröße (HxBxT)	90,00 mm x 83,00 mm x 169,00 mm
Nettogewicht	13,63 g
Bruttogewicht	14,31 g

RP-7K-P Sandwich-Bohrschaube RN 5212



VORTEILE

Produktmerkmale:

Geeignet für die Befestigung auf Standard-Koppelpfetten.

7 mm gewindefreier Teil hinter der Bohrspitze verhindert Zwangsvorschub, der durch Bautoleranzen entstehen kann.

Außensechskant

Große Kraftübertragung

Sechskantkopf mit angepresster Scheibe

Große Kraftübertragung

Robust und unempfindlich gegen Schmutz

Hoher Anpressdruck

Keine Beschädigung des Bauteils durch das Einschraubwerkzeug

Hervorragend geeignet zur Kopflackierung

EPDM Dichtscheibe

Langlebig

UV-stabil

Verhindert das Eindringen von Wasser und dichtet die Verbindung dauerhaft ab

Zweigängiges Unterkopfgewinde

Dauerhaft dicht durch Anpressung der Deckschale

Verhindert ein Absacken des Profilblechs

Blechschaubengewinde mit gewindefurchenden Rillen

Bewährte Verbindung dünner Bauteile

Verbessertes Formen des Gegengewindes

Bohrspitze mit langem Bohrabsatz

Überbrückung von Hohlräumen im Bauteil

Vermeidung Zwangsvorschub

Kein Werkzeugverschleiß




EINSATZBEREICH

Bohrschaube zur Befestigung von Sandwichprofilen auf Stahlkoppelpfetten oder dünnwandigen Stahlunterkonstruktionen.

Dachbau, Fassadenbau

RP-7K-P Sandwich-Bohrschorbe RN 5212

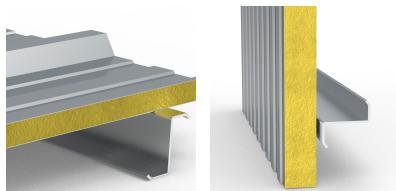

VERARBEITUNG

