


RSB-A Solarbefestiger

3876



GEOMETRIE

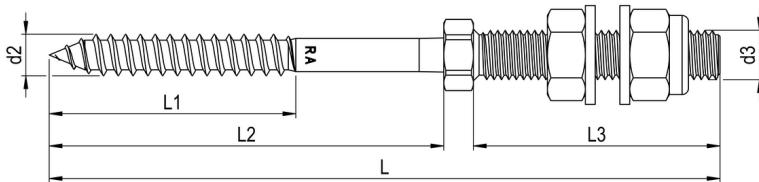

MERKMALE

| | |
|----------------------|---|
| Artikelnummer | 003876V020-1000805-1 |
| GTIN | 4005674611091 |
| Code | 61109/1 |
| Material | Edelstahl A2 |
| Oberfläche | Nickel Strike, verzinkt blau, glitbeschichtet |
| Durchmesser d | 8,4/M10 mm |
| Länge L | 136 mm |
| Kerndurchmesser d1 | 5,7 mm |
| Durchmesser d2 | 8,4 mm |
| Durchmesser d3 | M10 |
| Gewindelänge L1 | 70 mm |
| Länge L2 | 80 mm |
| Länge L3 | 50 mm |
| Kopfdurchmesser dk | 13,0 mm |
| Klemmbereich Holz | 1 - 34 mm |
| Zulassung | Z-14.4-555 |
| Zulassung mit Anlage | Z-14.4-555 |
| Antriebsart | Innensechskant |
| Antriebsgröße | 5 |
| Kopfform | Sechskantkopf mit Innenantrieb |
| Dichtung: Kürzel | E19 |
| Dichtung: Typ | Dichtscheibe |
| Dichtung: Material | Edelstahl A2/EPDM |

RSB-A Solarbefestiger

3876



| | |
|--------------------------|---------------------------------|
| Verarbeitungsdrehzahl | 500 U/min |
| Verpackungsmenge | 20 |
| Verpackungseinheit | Stk. |
| Verpackungsgröße (HxBxT) | 90,00 mm x 83,00 mm x 169,00 mm |
| Nettogewicht | 81,87 g |
| Bruttogewicht | 85,27 g |

PRODUKTHINWEIS

Bei Verwendung von Kalotten oder Schirmdichtungen wird der Klemmbereich um 5 mm reduziert.

VORTEILE

Produktmerkmale:

Kein Lösen der Mutter in der Dichtebene möglich, dadurch dauerhafte Dichtigkeit.
Befestiger mit bauaufsichtlicher Zulassung.

Innensechskant

Kein Ausgleiten des Werkzeugs

EPDM Dichtscheibe

Langlebig
UV-stabil
Verhindert das Eindringen von Wasser und dichtet die Verbindung dauerhaft ab

Holzschraubengewinde

Sicherer Halt im Holz

Holzschraubenspitze

Zum selbstständigen Einschrauben in Holz-Unterkonstruktionen



RSB-A Solarbefestiger

3876



EINSATZBEREICH

Verbindungsmittel zur Befestigung von Photovoltaik- und Solaranlagen zur Einleitung der Dachlast in die Holzunterkonstruktion.

Zur Dachmontage von Solar- und PV-Anlagen

