



# HBS 6-kant Holzbauschraube RN R0T572




## GEOMETRIE

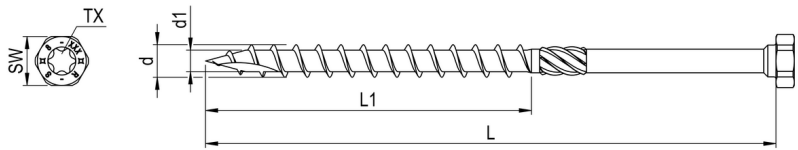

## MERKMALE

Artikelnummer	R0T572S121-0802809-1
GTIN	4005674592154
Code	59215/4
Material	Stahl
Oberfläche	verzinkt, blau passiviert
Durchmesser d	8,0 mm
Länge L	280 mm
Kerndurchmesser d1	5,2 mm
Gewindelänge L1	80 mm
Zulassung	ETA-11/0106
Antriebsart	TX
Antriebsgröße	40 / SW 12
Kopfform	Sechskantkopf
Zugtragfähigkeit	15,1 kN
Bruchdrehmoment	22,0 Nm
Fließmoment	20,0 Nm
Verpackungsklassifizierung	Kleinpaket
Verpackungsmenge	50
Verpackungseinheit	Stk.
Verpackungsgröße (HxBxT)	95,00 mm x 95,00 mm x 340,00 mm
Nettogewicht	60,78 g
Bruttogewicht	62,28 g

# HBS 6-kant Holzbauschraube RN R0T572



## PRODUKTHINWEIS

Berechenbare Sicherheit mit der REISSER-Bemessungssoftware.

## VORTEILE

### Produktmerkmale:

#### Außensechskant + TX

Große Kraftübertragung  
Kein Abrutschen  
Sichere Verarbeitung

#### Sechskantkopf

Große Kraftübertragung  
Robust und unempfindlich gegen Schmutz  
Hervorragend geeignet zur Kopflackierung

#### Schaftfräser

Reduzierter Einschraubwiderstand  
Spannungsreduzierung der Bauteile

#### Grobganggewinde

Schnelles Einschrauben durch große Steigung  
Hohe Tragfähigkeit  
Reduzierter Einschraubwiderstand

#### Schneidkerbe

Bohrt vor und minimiert das Spalten des Materials  
Sofortiger Schraubstart



## EINSATZBEREICH

Konstruktionen aus Voll- und Brettschichtholz.

Holzbau, Dachbau, Aufdachdämmung

# HBS 6-kant Holzbauschraube RN R0T572

---



## VERARBEITUNG

Vorbohren kann je nach Holzbeschaffenheit und Verarbeitungssituation notwendig sein.