


TS-A4 Terrassenschraube

RN L241



GEOMETRIE

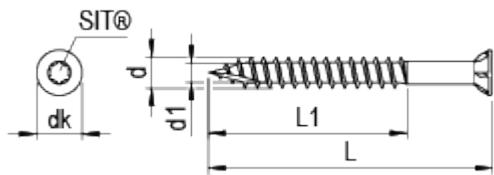

MERKMALE

Artikelnummer	00L241W097-055060PR-1
GTIN	4005674485630
Code	48563/0
Material	Edelstahl A4
Oberfläche	RUSPERT®
Durchmesser d	5,5 mm
Länge L	60 mm
Kerndurchmesser d1	3,5 mm
Gewindelänge L1	35 mm
Kopfdurchmesser dk	8,0 mm
Farbe Lackierung	silber
Zulassung	ETA-11/0106
Antriebsart	SIT®
Antriebsgröße	20
Kopfform	Flachsenkkopf
Verpackungsklassifizierung	Einheitspaket groß
Verpackungsmenge	180
Verpackungseinheit	Stk.
Verpackungsgröße (HxBxT)	90,00 mm x 83,00 mm x 124,00 mm
Nettogewicht	6,15 g
Bruttogewicht	6,46 g

TS-A4 Terrassenschraube RN L241



PRODUKTHINWEIS

Vorbohren und Vorsenken mit dem RT Bohrsenker in einem Arbeitsgang.

VORTEILE

Produktmerkmale:

SIT®

Schnelle Antriebsfindung
Taumelfreies Einschrauben
Maximale Kraftübertragung ohne die Gefahr zu Überdrehen
Verarbeitung mit Standard TX Bit möglich

Kleiner Flachsenkkopf mit Fräsrillen

Fräsrillen sorgen für gute Einfrässung des Kopfes in den Werkstoff
Kein Vorbohren oder Vorsenken erforderlich
Bündiges Versenken

Eingangsgewinde

Hohe Tragfähigkeit

Schneidkerbe

Bohrt vor und minimiert das Spalten des Materials
Sofortiger Schraubstart



EINSATZBEREICH

Verschraubung aller gängigen Nadel-, Laub- und Tropenhölzer

Garten- und Landschaftsbau, Terrassenbau

TS-A4 Terrassenschraube RN L241



VERARBEITUNG

In Hartholz wird das Vorbohren der Deckdielen grundsätzlich empfohlen. Länge 50 mm für max. 20 mm Dielen, Länge 60 mm für max. 27 mm Dielen, Länge 70 mm für max. 30 mm Dielen, Länge 80 mm für max. 37 mm Dielen. Verbrauch: ca. 35 Stück / m².

