



# HBS VG Senkkopf Vollgewindeschraube

## RN H9295



### GEOMETRIE

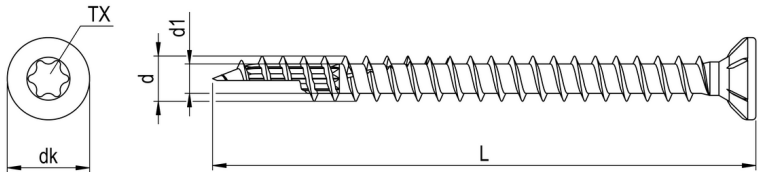


### MERKMALE

|                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| Artikelnummer              | 0H9295S121-0805007-1            |
| GTIN                       | 4005674030854                   |
| Code                       | 03085/4                         |
| Material                   | Stahl                           |
| Oberfläche                 | verzinkt, blau passiviert       |
| Durchmesser d              | 8,0 mm                          |
| Länge L                    | 500 mm                          |
| Kerndurchmesser d1         | 5,2 mm                          |
| Gewindelänge L1            | 478 mm                          |
| Kopfdurchmesser dk         | 15,0 mm                         |
| Zulassung                  | ETA-23/0589                     |
| Antriebsart                | TX                              |
| Antriebsgröße              | 40                              |
| Kopfform                   | Senkkopf                        |
| Zugtragfähigkeit           | 24,1 kN                         |
| Bruchdrehmoment            | 25,8 Nm                         |
| Fließmoment                | 20,3 Nm                         |
| Verpackungsklassifizierung | Kleinpaket                      |
| Verpackungsmenge           | 25                              |
| Verpackungseinheit         | Stk.                            |
| Verpackungsgröße (HxBxT)   | 90,00 mm x 90,00 mm x 530,00 mm |
| Nettogewicht               | 106,85 g                        |

# HBS VG Senkkopf Vollgewindeschraube

## RN H9295



Bruttogewicht

112,41 g

### PRODUKTHINWEIS

Berechenbare Sicherheit mit der REISSER-Bemessungssoftware., Weiterführende Verarbeitungsrichtlinien (Randabstände etc.) nach ETA-23/0589., Zusätzliche Informationen in separaten Bemessungstabellen.

### VORTEILE

#### Produktmerkmale:

##### TX

Sehr gute Kraftübertragung  
Kein Abrutschen  
Sichere Verarbeitung

##### Flachsenkkopf mit Fräsrippen

Fräsrippen sorgen für gute Einfräsung des Kopfes in das Material  
Bündiges Versenken

##### Eingangsgewinde

Hohe Tragfähigkeit

##### Halbspitze mit Verdichter

Punktgenauer und sofortiger Schraubstart  
Minimierung der Spaltwirkung im Holz, dadurch kleine Randabstände möglich



### EINSATZBEREICH


Statisch tragende Holzverbindungen.

Konstruktiver Holzbau, Leimholzbau, Holzständerbau, Querdruck- und Zugverstärkung

# HBS VG Senkkopf Vollgewindeschraube

## RN H9295

---



### VERARBEITUNG

Vorbohren kann je nach Holzbeschaffenheit und Verarbeitungssituation notwendig sein.