


# UHB Holzbauschraube RN 9296



## GEOMETRIE

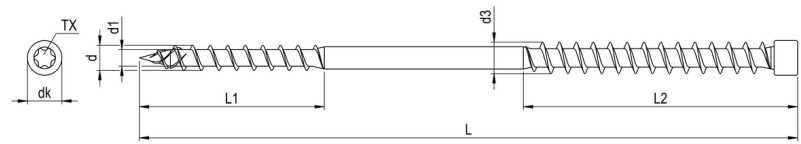

## MERKMALE

Artikelnummer	009296S12I-0804409-1
GTIN	4005674131476
Code	13147/6
Material	Stahl
Oberfläche	verzinkt, blau passiviert
Durchmesser d	8,0 mm
Länge L	440 mm
Kerndurchmesser d1	5,3 mm
Gewindelänge L1	59 mm
Kopfdurchmesser dk	11,0 mm
Zulassung	ETA-12/0197
Antriebsart	TX
Antriebsgröße	40
Kopfform	Zylinderkopf
Zugtragfähigkeit	11,0 kN
Bruchdrehmoment	12,0 Nm
Fließmoment	11,0 Nm
Verpackungsklassifizierung	Kleinpaket
Verpackungsmenge	50
Verpackungseinheit	Stk.
Verpackungsgröße (HxBxT)	90,00 mm x 90,00 mm x 530,00 mm
Nettogewicht	128,68 g
Bruttogewicht	128,68 g

# UHB Holzbauschraube RN 9296



## VORTEILE

### Produktmerkmale:

#### TX

Sehr gute Kraftübertragung  
Kein Abrutschen  
Sichere Verarbeitung

#### Zylinderkopf

Kleiner Durchmesser für leichtes Versenken im Holz  
Geringe Spaltwirkung  
Bündiges Versenken  
Schöne Optik

#### Unterkopfgewinde

Kein Knarren oder Wackeln der Holzverbindung  
Sicherer Halt und dauerhafte Fixierung  
Erhöhung des Kopfdurchzugswiderstands

#### SPI-Spitze

Punktgenauer und sofortiger Schraubstart  
Minimierung der Spaltwirkung im Holz



## EINSATZBEREICH

Befestigung von Holzbauteilen bei druckfesten und nicht druckfesten Dämmstoffsystemen bei sparrendämmten Dächern und Fassaden auf Dämmsystemen.

Holzbau, Aufsparrendämmungen, Fassadenbau

## VERARBEITUNG

Vorbohren kann je nach Holzbeschaffenheit und Verarbeitungssituation notwendig sein.