



DNS® plus Holzbauschraube RN 29390

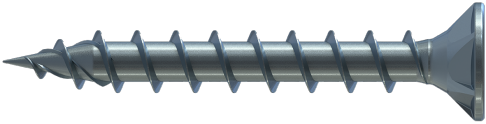


GEOMETRIE

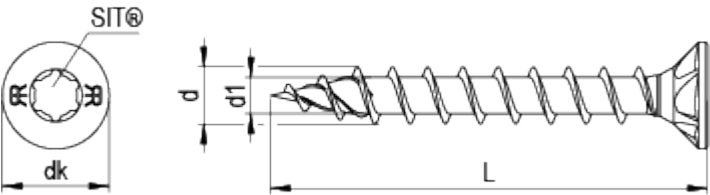

MERKMALE

Artikelnummer	029390S221-06004504-1
GTIN	4005674048903
Code	04890/3
Material	Stahl
Oberfläche	verzinkt, blau passiviert
Durchmesser d	6,0 mm
Länge L	45 mm
Kerndurchmesser d1	3,6 mm
Kopfdurchmesser dk	12,0 mm
Zulassung	ETA-11/0106
Antriebsart	SIT®
Antriebsgröße	30
Kopfform	Flachsenkkopf
Zugtragfähigkeit	11,3 kN
Bruchdrehmoment	11,0 Nm
Fließmoment	9,5 Nm
Verpackungsklassifizierung	Großpaket
Verpackungsmenge	200
Verpackungseinheit	Stk.
Verpackungsgröße (HxBxT)	90,00 mm x 83,00 mm x 169,00 mm
Nettogewicht	5,60 g
Bruttogewicht	5,94 g

DNS® plus Holzbauschraube RN 29390

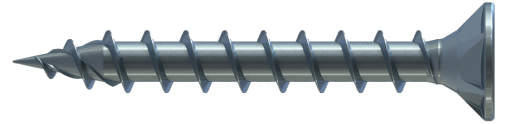

PRODUKTHINWEIS

Berechenbare Sicherheit mit der REISSER-Bemessungssoftware.

VORTEILE

Produktmerkmale:

SIT®

Schnelle Antriebsfindung
Taumelfreies Einschrauben
Maximale Kraftübertragung ohne die Gefahr zu Überdrehen
Verarbeitung mit Standard TX Bit möglich

Flachsenkopf mit Frästaschen

Bündiges Versenken
Geeignet für Beschläge und Beschlagteile

Grobganggewinde

Schnelles Einschrauben durch große Steigung
Hohe Tragfähigkeit
Reduzierter Einschraubwiderstand

SPI-Spitze

Punktgenauer und sofortiger Schraubstart
Minimierung der Spaltwirkung im Holz



EINSATZBEREICH

Für die professionelle Anwendung im Holzbau.

Innenausbau, Holzbau

VERARBEITUNG

Vorbohren kann je nach Holzbeschaffenheit und Verarbeitungssituation notwendig sein.

DNS® plus Holzbauschraube RN 29390

