



RT UNI Terrassenschraube RN DR06



GEOMETRIE

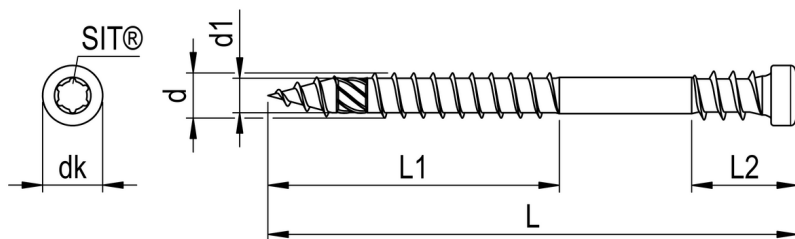

MERKMALE

Artikelnummer	00DR06W300-050080PR-1
GTIN	4005674701396
Code	70139/6
Material	Edelstahl A4
Oberfläche	RDR beschichtet
Durchmesser d	5,0 mm
Länge L	80 mm
Kerndurchmesser d1	3,9 mm
Gewindelänge L1	43 mm
Kopfdurchmesser dk	6,8 mm
Farbe Lackierung	silber
Zulassung	EN 14592:2008+A1:2012
Antriebsart	SIT®
Antriebsgröße	20
Kopfform	Zylinderkopf
Verpackungsklassifizierung	Einheitspaket groß
Verpackungsmenge	130
Verpackungseinheit	Stk.
Verpackungsgröße (HxBxT)	90,00 mm x 83,00 mm x 124,00 mm
Nettogewicht	8,00 g
Bruttogewicht	8,42 g

RT UNI Terrassenschraube RN DR06



PRODUKTHINWEIS

Vorbohren und Vorsenken mit dem RT Bohrsenker in einem Arbeitsgang.

VORTEILE

Produktmerkmale:

SIT®

Schnelle Antriebsfindung
Taumelfreies Einschrauben
Maximale Kraftübertragung ohne die Gefahr zu Überdrehen
Verarbeitung mit Standard TX Bit möglich

Zylinderkopf

Kleiner Durchmesser für leichtes Versenken im Holz
Geringe Spaltwirkung
Bündiges Versenken
Schöne Optik

Unterkopfgewinde

Kein Knarren oder Wackeln der Holzverbindung
Sicherer Halt und dauerhafte Fixierung
Erhöhung des Kopfdurchzugswiderstands

Spezialgewinde

Verstärkter Kern
Hohe Bruchfestigkeit

DRIBO® Bohrsegment

Minimierung der Spaltwirkung im Holz, dadurch kleine Randabstände möglich
Müheleose Verbindung auch im Rahmen- und Leistenbereich
Sofortiger Schraubstart



EINSATZBEREICH

Speziell für harte Hölzer im Außenbereich.
Garten- und Landschaftsbau, Terrassenbau

RT UNI Terrassenschraube RN DR06



VERARBEITUNG

Länge 50 mm für max. 20 mm Dielen, Länge 60 mm für max. 27 mm Dielen, Länge 70 mm für max. 30 mm Dielen, Länge 80 mm für max. 37 mm Dielen. Verbrauch: ca. 35 Stück / m².

