


RP-K Bohrschraube

5279



GEOMETRIE

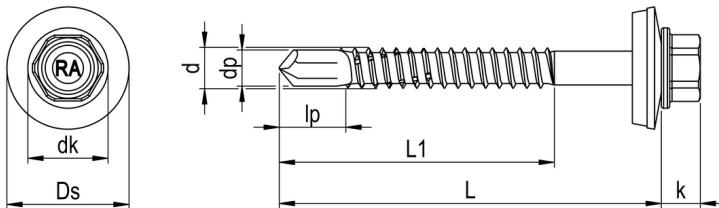

MERKMALE

Artikelnummer	005279B197-0550652-1
GTIN	4005674148559
Code	14855/9
Material	Bimetall (Edelstahl A2/Stahl)
Oberfläche	RUSPERT®
Durchmesser d	5,5 mm
Länge L	65 mm
Kerndurchmesser d1	4,1 mm
Gewindelänge L1	36 mm
Kopfdurchmesser dk	10,5 mm
Bauteil I.1 Dicke	0,63 - 2,0 mm
Bauteil I.2 Dicke	0,5 - 1,5 mm
Bauteil II.1 Dicke	1,5 - 4,0 mm
Bauteil II.2 Dicke	2,0 - 4,0 mm
Bauteil II.3 Dicke	2 x 0,75/2 x 1,75 mm
Klemmbereich Stahl	28 - 45 mm
Kopfhöhe k	5,1 mm
Durchmesser Bohrspitze dp	4,72 mm
Zulassung	ETA-21/0306
Zulassung mit Anlage	ETA-21/0306, Anhang 23.10/23.11/23.12/23.20/23.30 ETA-18/1136, Anhang 15
Länge Bohrspitze lp	7 mm

RP-K Bohrschraube

5279



Außendurchmesser Ds	16,0 mm
Höhe h	3,8 mm
Höhe tn	2,0 mm
Antriebsart	SW
Antriebsgröße	8
Kopfform	Sechskantkopf mit angepresster Scheibe
Dichtung: Kürzel	E16
Dichtung: Typ	Dichtscheibe
Dichtung: Material	Edelstahl A2/EPDM
Bohrleistung	1,5 - 5,25 mm
Verarbeitungsdrehzahl	1.400 U/min
Verpackungsmenge	100
Verpackungseinheit	Stk.
Verpackungsgröße (HxBxT)	80,00 mm x 90,00 mm x 210,00 mm
Nettogewicht	11,48 g
Bruttogewicht	12,48 g

EINSATZBEREICH

Bohrschaube zur Befestigung von Sandwich-, Aluminium- und Stahlprofilen auf Aluminium- und Stahlunterkonstruktionen. Auch geeignet zur Verschraubung von Kassettenwandsystemen und Kassettenwandverbindungen.

Dachbau, Fassadenbau

