



MRZ Terrassenschraube RN 9251




GEOMETRIE

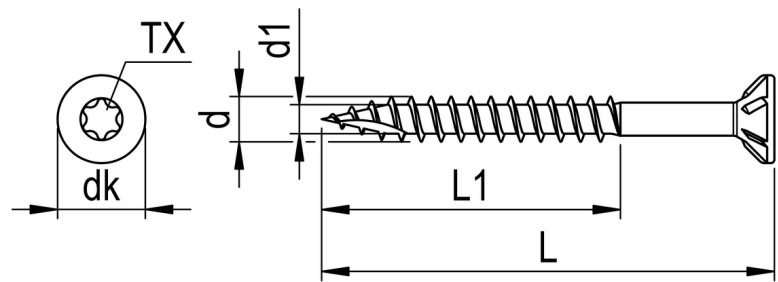

MERKMALE

Artikelnummer	009251V138-05006004-1
GTIN	4005674657235
Code	65723/5
Material	Edelstahl A2
Oberfläche	gebeizt, passiviert, gleitbeschichtet
Durchmesser d	5,0 mm
Länge L	60 mm
Kerndurchmesser d1	3,0 mm
Gewindelänge L1	36 mm
Kopfdurchmesser dk	10,0 mm
Zulassung	EN 14592:2008+A1:2012
Antriebsart	TX
Antriebsgröße	25
Kopfform	Flachsenkkopf
Verpackungsklassifizierung	Kleinpaket
Verpackungsmenge	200
Verpackungseinheit	Stk.
Verpackungsgröße (HxBxT)	90,00 mm x 83,00 mm x 169,00 mm
Nettogewicht	4,95 g
Bruttogewicht	5,29 g

MRZ Terrassenschraube RN 9251



PRODUKTHINWEIS

Vorbohren und Vorsenken mit dem RT Bohrsenker in einem Arbeitsgang.

VORTEILE

Produktmerkmale:

TX

Sehr gute Kraftübertragung
Kein Abrutschen
Sichere Verarbeitung

Flachsenkopf mit Fräsrippen

Fräsrippen sorgen für gute Einfräsung des Kopfes in das Material
Bündiges Versenken

Eingangsgewinde

Hohe Tragfähigkeit

Schneidkerbe

Bohrt vor und minimiert das Spalten des Materials
Sofortiger Schraubstart



EINSATZBEREICH

Verschraubung aller gängigen Nadelhölzer
Garten- und Landschaftsbau, Terrassenbau

VERARBEITUNG

In Hartholz wird das Vorbohren der Deckdiele grundsätzlich empfohlen. Länge 50 mm für max. 20 mm Dielen, Länge 60 mm für max. 27 mm Dielen. Verbrauch: ca. 35 Stück / m².

MRZ Terrassenschraube RN 9251

