


UHB Holzbauschraube RN 9296



GEOMETRIE

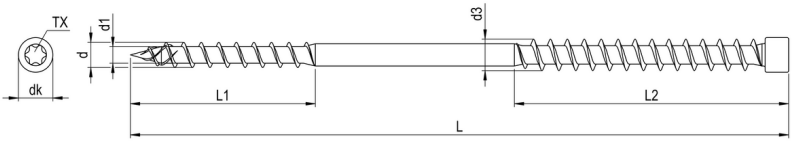

MERKMALE

Artikelnummer	009296S12I-0802309-1
GTIN	4005674131339
Code	13133/9
Material	Stahl
Oberfläche	verzinkt, blau passiviert
Durchmesser d	8,0 mm
Länge L	230 mm
Kerndurchmesser d1	5,3 mm
Gewindelänge L1	59 mm
Kopfdurchmesser dk	11,0 mm
Zulassung	ETA-12/0197
Antriebsart	TX
Antriebsgröße	40
Kopfform	Zylinderkopf
Zugtragfähigkeit	11,0 kN
Bruchdrehmoment	12,0 Nm
Fließmoment	11,0 Nm
Verpackungsklassifizierung	Kleinpaket
Verpackungsmenge	50
Verpackungseinheit	Stk.
Verpackungsgröße (HxBxT)	77,00 mm x 87,00 mm x 287,00 mm
Nettogewicht	64,91 g
Bruttogewicht	67,33 g

UHB Holzbauschraube RN 9296



VORTEILE

Produktmerkmale:

TX

Sehr gute Kraftübertragung
Kein Abrutschen
Sichere Verarbeitung

Zylinderkopf

Kleiner Durchmesser für leichtes Versenken im Holz
Geringe Spaltwirkung
Bündiges Versenken
Schöne Optik

Unterkopfgewinde

Kein Knarren oder Wackeln der Holzverbindung
Sicherer Halt und dauerhafte Fixierung
Erhöhung des Kopfdurchzugswiderstands

SPI-Spitze

Punktgenauer und sofortiger Schraubstart
Minimierung der Spaltwirkung im Holz



EINSATZBEREICH

Befestigung von Holzbauteilen bei druckfesten und nicht druckfesten Dämmstoffsystemen bei sparrendämmten Dächern und Fassaden auf Dämmsystemen.

Holzbau, Aufsparrendämmungen, Fassadenbau

VERARBEITUNG

Vorbohren kann je nach Holzbeschaffenheit und Verarbeitungssituation notwendig sein.