


SPARIBO® Spanplattenschraube RN 9267



GEOMETRIE

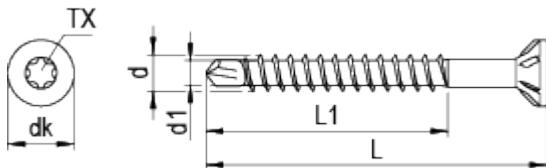

MERKMALE

| | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Artikelnummer | 009267V138-0500804-1 |
| GTIN | 4005674392587 |
| Code | 39258/7 |
| Material | Edelstahl A2 |
| Oberfläche | gebeizt, passiviert, glitbeschichtet |
| Durchmesser d | 5,0 mm |
| Länge L | 80 mm |
| Kerndurchmesser d1 | 3,7 mm |
| Gewindelänge L1 | 48 mm |
| Kopfdurchmesser dk | 10,0 mm |
| Zulassung | ETA-11/0106 |
| Antriebsart | TX |
| Antriebsgröße | 25 |
| Kopfform | Flachsenkkopf |
| Zugtragfähigkeit | 4,9 kN |
| Bruchdrehmoment | 4,0 Nm |
| Fließmoment | 3,4 Nm |
| Verpackungsklassifizierung | Großpaket |
| Verpackungsmenge | 200 |
| Verpackungseinheit | Stk. |
| Verpackungsgröße (HxBxT) | 80,00 mm x 90,00 mm x 210,00 mm |
| Nettogewicht | 8,55 g |
| Bruttogewicht | 9,05 g |

SPARIBO® Spanplattenschraube



RN 9267

PRODUKTHINWEIS

ETA-Zulassung für Holzunterkonstruktion. Berechenbare Sicherheit mit der REISSER-Bemessungssoftware.

VORTEILE

Produktmerkmale:

TX

Sehr gute Kraftübertragung
Kein Abrutschen
Sichere Verarbeitung

Flachsenkkopf mit Fräsrinnen

Fräsrinnen sorgen für gute Einfräzung des Kopfes in das Material
Bündiges Versenken

Eingangsgewinde

Hohe Tragfähigkeit

Bohrspitze

Bohrt vor und reduziert die Spaltwirkung im Holz
Kein Werkzeugverschleiß
Kleine Randabstände möglich



EINSATZBEREICH

Holzbohrschaube zur randnahen, spaltfreien Befestigung von Holz auf Holz- und Aluminiumunterkonstruktionen im Innen- und Außenbereich.

Innenausbau, Rahmenverschraubungen, Zaunbau