


# RV-r-SSK Trägerplattenschraube

## SK7063



### GEOMETRIE

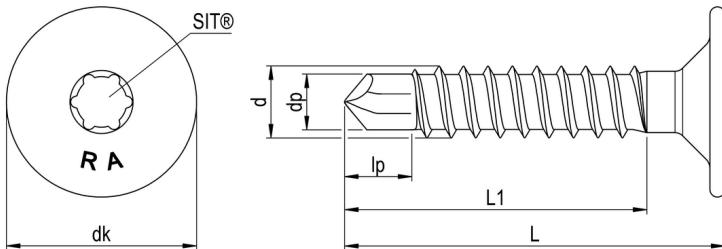

### MERKMALE

|                           |                                       |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Artikelnummer             | SK7063V238-0550286-1                  |
| GTIN                      | 4005674033060                         |
| Code                      | 03306/0                               |
| Material                  | Edelstahl A2                          |
| Oberfläche                | gebeizt, passiviert, gleitbeschichtet |
| Durchmesser d             | 5,5 mm                                |
| Länge L                   | 28 mm                                 |
| Kerndurchmesser d1        | 4,1 mm                                |
| Gewindelänge L1           | 21,5 mm                               |
| Kopfdurchmesser dk        | 14,0 mm                               |
| Bauteil I.1 Dicke         | 8,0 - 16,0 mm                         |
| Bauteil II.1 Dicke        | 1,5 - 3,0 mm                          |
| Klemmbereich              | 10 - 18 mm                            |
| Kopfhöhe k                | 1,1 mm                                |
| Durchmesser Bohrspitze dp | 4,1 mm                                |
| Zulassung                 | ETA-21/0306                           |
| Zulassung mit Anlage      | ETA-21/0306, Anhang 36.71             |
| Länge Bohrspitze lp       | 4,8 mm                                |
| Antriebsart               | SIT®                                  |
| Antriebsgröße             | 25                                    |
| Kopfform                  | Scheibensenkkopf                      |

# RV-r-SSK Trägerplattenschraube SK7063



---

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| Bohrleistung             | 1,5 - 3,0 mm                    |
| Verarbeitungsdrehzahl    | 1.600 U/min                     |
| Verpackungsmenge         | 500                             |
| Verpackungseinheit       | Stk.                            |
| Verpackungsgröße (HxBxT) | 90,00 mm x 83,00 mm x 169,00 mm |
| Nettogewicht             | 4,31 g                          |
| Bruttogewicht            | 4,42 g                          |

---

## PRODUKTHINWEIS

Inkl. SIT® 25 BIT

---

# RV-r-SSK Trägerplattenschraube SK7063



## VORTEILE

### Produktmerkmale:

Hoher Korrosionsschutz durch Werkstoff A2.  
SIT®-Antrieb sorgt für stabiles Verschrauben ohne Taumeln.

### SIT®

Schnelle Antriebsfindung  
Taumelfreies Einschrauben  
Maximale Kraftübertragung ohne die Gefahr zu Überdrehen  
Verarbeitung mit Standard TX Bit möglich

### Scheibensenkkopf

Flache Auflagefläche  
Hoher Anpressdruck  
Perfekter Sitz und schöne Optik

### Blechschaubengewinde

Bewährte Verbindung dünner Bauteile

### Bohrspitze

Bohrt Holz, Holzwerkstoffe, Aluminium und Stahlbleche  
Verhindert das Spalten des Holzes



## EINSATZBEREICH

Bohrschraube zur Befestigung von Trägerplatten auf Aluminiumprofilen bei vorgehängter hinterlüfteter Fassade.

