



# RETINOX® 2 plus Spanplattenschraube

## RN 9253




### GEOMETRIE

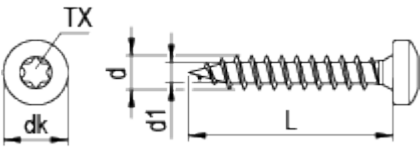

### MERKMALE

|                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Artikelnummer              | 009253V138-045025S-1                  |
| GTIN                       | 4005674675154                         |
| Code                       | 67515/4                               |
| Material                   | Edelstahl A2                          |
| Oberfläche                 | gebeizt, passiviert, gleitbeschichtet |
| Durchmesser d              | 4,5 mm                                |
| Länge L                    | 25 mm                                 |
| Kerndurchmesser d1         | 2,6 mm                                |
| Kopfdurchmesser dk         | 9,0 mm                                |
| Zulassung                  | EN 14592:2008+A1:2012                 |
| Antriebsart                | TX                                    |
| Antriebsgröße              | 20                                    |
| Kopfform                   | Pan Head                              |
| Verpackungsklassifizierung | Minipaket                             |
| Verpackungsmenge           | 50                                    |
| Verpackungseinheit         | Stk.                                  |
| Verpackungsgröße (HxBxT)   | 42,00 mm x 61,00 mm x 61,00 mm        |
| Nettogewicht               | 2,26 g                                |
| Bruttogewicht              | 2,48 g                                |

# RETINOX® 2 plus Spanplattenschraube RN 9253



## VORTEILE

### Produktmerkmale:

#### TX

Sehr gute Kraftübertragung  
Kein Abrutschen  
Sichere Verarbeitung

#### Pan Head

Flache Auflagefläche  
Hoher Anpressdruck  
Perfekter Sitz und schöne Optik  
Geeignet für Beschläge und Beschlagteile

#### Eingangsgewinde

Hohe Tragfähigkeit

#### Nadelspitze

Sofortiger Schraubstart



## EINSATZBEREICH

Für Holzverbindungen im Innen- und Außenbereich.

Holzkonstruktionen, Beschlagteile, Garten- und Landschaftsbau

## VERARBEITUNG

Vorbohren kann je nach Holzbeschaffenheit und Verarbeitungssituation notwendig sein.