


# RP-K Bohrschraube

## 5479



### GEOMETRIE

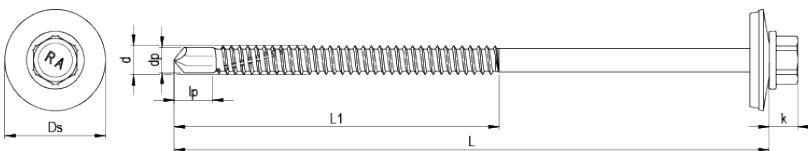

### MERKMALE

Artikelnummer	005479B197-0631002-1
GTIN	4005674529068
Code	52906/8
Material	Bimetall (Edelstahl A2/Stahl)
Oberfläche	RUSPERT®
Durchmesser d	6,3 mm
Länge L	100 mm
Kerndurchmesser d1	4,8 mm
Gewindelänge L1	50 mm
Kopfdurchmesser dk	12,6 mm
Bauteil I.1 Dicke	0,4 - 2,0 mm
Bauteil I.2 Dicke	0,5 - 3,0 mm
Bauteil II.1 Dicke	0,63 - 5,0 mm
Bauteil II.2 Dicke	1,5 - 3,0 mm
Klemmbereich Stahl	49 - 80 mm
Kopfhöhe k	5,1 mm
Durchmesser Bohrspitze dp	5,52 mm
Zulassung	ETA-21/0306
Zulassung mit Anlage	ETA-21/0306, Anhang 24.10/24.11/24.20/24.21/24.30 ETA18/1136, Anhang 20
Länge Bohrspitze lp	7,5 mm
Außendurchmesser Ds	22,0 mm
Höhe h	5,4 mm
Höhe tn	3,0 mm
Antriebsart	SW

# RP-K Bohrschraube

## 5479



Antriebsgröße	3/8"
Kopfform	Sechskantkopf mit angepresster Scheibe
Dichtung: Kürzel	E22
Dichtung: Typ	Dichtscheibe
Dichtung: Material	Edelstahl A2/EPDM
Bohrleistung	1,5 - 6,0 mm
Verarbeitungsdrehzahl	1.200 U/min
Verpackungsmenge	100
Verpackungseinheit	Stk.
Verpackungsgröße (HxBxT)	77,00 mm x 135,00 mm x 320,00 mm
Nettogewicht	23,41 g
Bruttogewicht	24,66 g

### EINSATZBEREICH

Bohrschaube zur Befestigung von Sandwich-, Aluminium- und Stahlprofilen auf Aluminium- und Stahlunterkonstruktionen.

Dachbau, Fassadenbau

