



# SPARIBO-LK Holzbauschraube LK9267




## GEOMETRIE

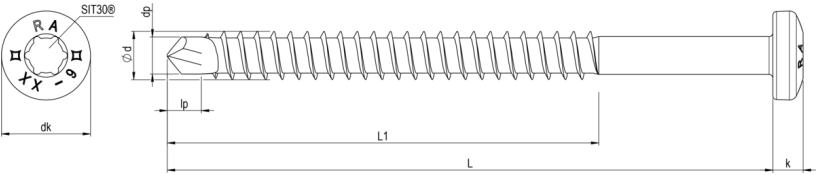

## MERKMALE

|                           |                                       |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Artikelnummer             | LK9267V138-0601202-1                  |
| GTIN                      | 4005674183512                         |
| Code                      | 18351/2                               |
| Material                  | Edelstahl A2                          |
| Oberfläche                | gebeizt, passiviert, gleitbeschichtet |
| Durchmesser d             | 6,0 mm                                |
| Länge L                   | 120 mm                                |
| Kerndurchmesser d1        | 5,0 mm                                |
| Gewindelänge L1           | 56 mm                                 |
| Kopfdurchmesser dk        | 11,8 mm                               |
| Klemmbereich Holz         | 1 - 80 mm                             |
| Kopfhöhe k                | 4 mm                                  |
| Durchmesser Bohrspitze dp | 4,9 mm                                |
| Zulassung                 | ETA-11/0106                           |
| Zulassung mit Anlage      | ETA-11/0106, Anhang 5.7/5.8           |
| Länge Bohrspitze lp       | 4,5 mm                                |
| Antriebsart               | SIT®                                  |
| Antriebsgröße             | 30                                    |
| Kopfform                  | Linsenkopf                            |
| Verarbeitungsdrehzahl     | 800 - 1.200 U/min                     |
| Verpackungsmenge          | 100                                   |
| Verpackungseinheit        | Stk.                                  |
| Verpackungsgröße (HxBxT)  | 80,00 mm x 90,00 mm x 210,00 mm       |
| Nettogewicht              | 20,42 g                               |

# SPARIBO-LK Holzbauschraube LK9267



Bruttogewicht

21,10 g

## EINSATZBEREICH

Bohrschraube für die Befestigung von Anbauteilen auf Holzunterkonstruktionen.

Solar- und PV-Anlage auf Metall- und Holzunterkonstruktion

