


# RT UNI Terrassenschraube

## RN DR06



### GEOMETRIE

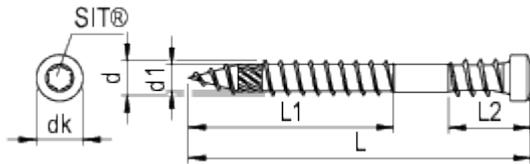

Material: Edelstahl A2, 1.4567  
Oberfläche: antik, gleitbeschichtet

### SORTIMENT

d [mm]	L [mm]	L1 [mm]	Antrieb	d1 [mm]	dk [mm]	L2 [mm]
5,0	50	30	SIT® 20	3,9	6,8	12,5
5,0	60	33	SIT® 20	3,9	6,8	12,5
5,0	70	40	SIT® 20	3,9	6,8	12,5
5,0	80	43	SIT® 20	3,9	6,8	12,5

### PRODUKTHINWEIS

Bei antiken Schrauben Holzverfärbung möglich, keine Qualitätsminderung.

### TECHNIK

Zulassung: EN 14592:2008+A1:2012

d [mm]	5,0
Fließmoment [Nm]	7,6
Zugtragfähigkeit [kN]	7,7

### EINSATZBEREICH

Speziell für harte Hölzer im Außenbereich.

Garten- und Landschaftsbau, Terrassenbau



# RT UNI Terrassenschraube RN DR06



## VERARBEITUNG

Länge 50 mm für max. 20 mm Dielen, Länge 60 mm für max. 27 mm Dielen, Länge 70 mm für max. 30 mm Dielen, Länge 80 mm für max. 37 mm Dielen.

Verbrauch: ca. 35 Stück / m<sup>2</sup>.

