


RT UNI-C Terrassenschraube

RN DR09



GEOMETRIE

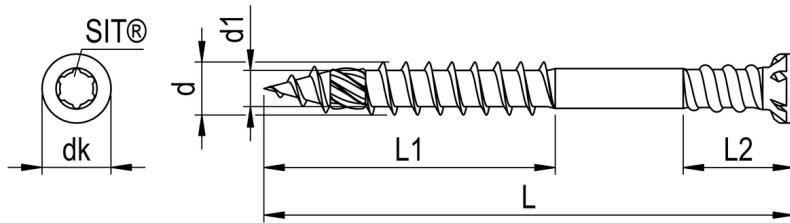

MERKMALE

Artikelnummer	00DR09W138-06006002-1
GTIN	4005674233125
Code	23312/5
Material	Edelstahl A4
Oberfläche	gebeizt, passiviert, glitbeschichtet
Durchmesser d	6,0 mm
Länge L	60 mm
Kerndurchmesser d1	4,3 mm
Gewindelänge L1	35 mm
Kopfdurchmesser dk	7,8 mm
Zulassung	EN 14592:2008+A1:2012
Antriebsart	SIT®
Antriebsgröße	20
Kopfform	Flachsenkkopf
Verpackungsklassifizierung	Kleinpaket
Verpackungsmenge	100
Verpackungseinheit	Stk.
Verpackungsgröße (HxBxT)	90,00 mm x 83,00 mm x 124,00 mm
Nettogewicht	7,19 g
Bruttogewicht	7,19 g

RT UNI-C Terrassenschraube RN DR09



PRODUKTHINWEIS

Vorbohren und Vorsenken mit dem RT Bohrsenker in einem Arbeitsgang.

VORTEILE

Produktmerkmale:

SIT®

Schnelle Antriebsfindung
Taumelfreies Einschrauben
Maximale Kraftübertragung ohne die Gefahr zu Überdrehen
Verarbeitung mit Standard TX Bit möglich

Flachsenkkopf mit Fräsrinnen

Fräsrinnen sorgen für gute Einfräzung des Kopfes in das Material
Bündiges Versenken

Unterkopfgewinde

Kein Knarren oder Wackeln der Holzverbindung
Sicherer Halt und dauerhafte Fixierung
Erhöhung des Kopfdurchzugswiderstands

Spezialgewinde

Verstärkter Kern
Hohe Bruchfestigkeit

DRIBO® Bohrsegment

Minimierung der Spaltwirkung im Holz, dadurch kleine Randabstände möglich
Mühelose Verbindung auch im Rahmen- und Leistenbereich
Sofortiger Schraubstart



EINSATZBEREICH

Verschraubung aller gängigen Nadel-, Laub- und Tropenhölzer
Garten- und Landschaftsbau, Terrassenbau, Stege und Plattformen

RT UNI-C Terrassenschraube RN DR09



VERARBEITUNG

Länge 50 mm für max. 20 mm Dielen, Länge 60 mm für max. 27 mm Dielen, Länge 70 mm für max. 30 mm Dielen, Länge 80 mm für max. 37 mm Dielen, Länge 100 mm für max. 60 mm Dielen.
Verbrauch: ca. 30 Stück / m².

