


# TS-A4 Terrassenschraube RN L241



## GEOMETRIE

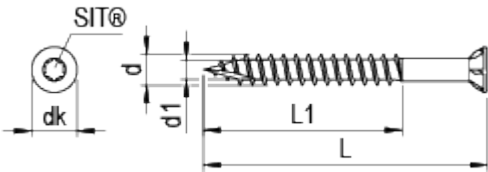

## MERKMALE

|                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| Artikelnummer              | 00L241W132-055080PR-1           |
| GTIN                       | 4005674600255                   |
| Code                       | 60025/5                         |
| Material                   | Edelstahl A4                    |
| Oberfläche                 | antik, gleitbeschichtet         |
| Durchmesser d              | 5,5 mm                          |
| Länge L                    | 80 mm                           |
| Kerndurchmesser d1         | 3,5 mm                          |
| Gewindelänge L1            | 35 mm                           |
| Kopfdurchmesser dk         | 8,0 mm                          |
| Zulassung                  | ETA-11/0106                     |
| Antriebsart                | SIT®                            |
| Antriebsgröße              | 20                              |
| Kopfform                   | Flachsenkkopf                   |
| Verpackungsklassifizierung | Einheitspaket groß              |
| Verpackungsmenge           | 130                             |
| Verpackungseinheit         | Stk.                            |
| Verpackungsgröße (HxBxT)   | 90,00 mm x 83,00 mm x 124,00 mm |
| Nettogewicht               | 8,18 g                          |
| Bruttogewicht              | 8,60 g                          |

# TS-A4 Terrassenschraube RN L241



## PRODUKTHINWEIS

Bei antiken Schrauben Holzverfärbung möglich, keine Qualitätsminderung.

## VORTEILE

### Produktmerkmale:

#### SIT®

Schnelle Antriebsfindung  
Taumelfreies Einschrauben  
Maximale Kraftübertragung ohne die Gefahr zu Überdrehen  
Verarbeitung mit Standard TX Bit möglich

#### Kleiner Flachsenkopf mit Fräsrippen


Fräsrippen sorgen für gute Einfräsung des Kopfes in den Werkstoff  
Kein Vorbohren oder Vorsenken erforderlich  
Bündiges Versenken

#### Eingangsgewinde

Hohe Tragfähigkeit

#### Schneidkerbe

Bohrt vor und minimiert das Spalten des Materials  
Sofortiger Schraubstart




## EINSATZBEREICH

Verschraubung aller gängigen Nadel-, Laub- und Tropenhölzer

Garten- und Landschaftsbau, Terrassenbau

# TS-A4 Terrassenschraube RN L241



## VERARBEITUNG

In Hartholz wird das Vorbohren der Deckdielen grundsätzlich empfohlen. Länge 50 mm für max. 20 mm Dielen, Länge 60 mm für max. 27 mm Dielen, Länge 70 mm für max. 30 mm Dielen, Länge 80 mm für max. 37 mm Dielen. Verbrauch: ca. 35 Stück / m<sup>2</sup>.

