



# RETINOX® 2 plus Spanplattenschraube

## RN 9251




### GEOMETRIE

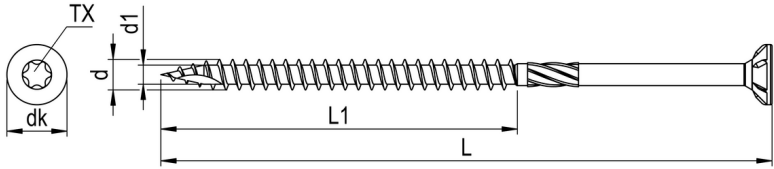

### MERKMALE

|                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Artikelnummer              | 009251V138-040050S-1                  |
| GTIN                       | 4005674406147                         |
| Code                       | 40614/7                               |
| Material                   | Edelstahl A2                          |
| Oberfläche                 | gebeizt, passiviert, gleitbeschichtet |
| Durchmesser d              | 4,0 mm                                |
| Länge L                    | 50 mm                                 |
| Kerndurchmesser d1         | 2,4 mm                                |
| Gewindelänge L1            | 31 mm                                 |
| Kopfdurchmesser dk         | 8,0 mm                                |
| Zulassung                  | EN 14592:2008+A1:2012                 |
| Antriebsart                | TX                                    |
| Antriebsgröße              | 20                                    |
| Kopfform                   | Flachsenkkopf                         |
| Verpackungsklassifizierung | Minipaket                             |
| Verpackungsmenge           | 50                                    |
| Verpackungseinheit         | Stk.                                  |
| Verpackungsgröße (HxBxT)   | 42,00 mm x 61,00 mm x 61,00 mm        |
| Nettogewicht               | 2,64 g                                |
| Bruttogewicht              | 2,86 g                                |

# RETINOX® 2 plus Spanplattenschraube RN 9251



## PRODUKTHINWEIS

Teilgewinde mit Fräsrippen und Schneidkerbe.

## VORTEILE

### Produktmerkmale:

#### TX

Sehr gute Kraftübertragung  
Kein Abrutschen  
Sichere Verarbeitung

#### Flachsenkopf mit Fräsrippen

Fräsrippen sorgen für gute Einfräsung des Kopfes in das Material  
Bündiges Versenken

#### Eingangsgewinde

Hohe Tragfähigkeit

#### Schneidkerbe

Bohrt vor und minimiert das Spalten des Materials  
Sofortiger Schraubstart



## EINSATZBEREICH

Für Holzverbindungen im Innen- und Außenbereich.

Holzkonstruktionen, Innenausbau, Garten- und Landschaftsbau

## VERARBEITUNG

Vorbohren kann je nach Holzbeschaffenheit und Verarbeitungssituation notwendig sein.