


# RSB-Z Solarbefestiger

## 3874



### GEOMETRIE

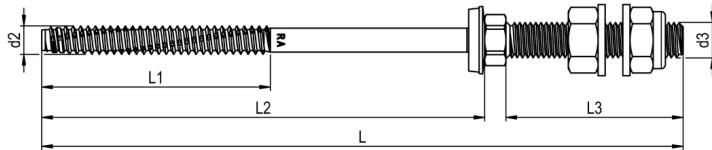

### MERKMALE

Artikelnummer	003874V020-1001255-1
GTIN	4005674610834
Code	61083/4
Material	Edelstahl A2
Oberfläche	Nickel Strike, verzinkt blau, gleitbeschichtet
Durchmesser d	8,0/M10 mm
Länge L	181 mm
Kerndurchmesser d1	5,8 mm
Durchmesser d2	8,0 mm
Durchmesser d3	M10
Gewindelänge L1	65 mm
Länge L2	125 mm
Länge L3	50 mm
Kopfdurchmesser dk	13,0 mm
Klemmbereich Stahl	60 - 115 mm
Zulassung	Z-14.4-555
Zulassung mit Anlage	Z-14.4-555
Antriebsart	Innensechskant
Antriebsgröße	5
Kopfform	Sechskantkopf mit Innenantrieb
Dichtung: Kürzel	E19

# RSB-Z Solarbefestiger

## 3874



Dichtung: Typ	Dichtscheibe
Dichtung: Material	Edelstahl A2/EPDM
Verarbeitungsdrehzahl	500 U/min
Verpackungsmenge	20
Verpackungseinheit	Stk.
Verpackungsgröße (HxBxT)	80,00 mm x 90,00 mm x 210,00 mm
Nettogewicht	96,11 g
Bruttogewicht	101,11 g

### PRODUKTHINWEIS

Bei Verwendung von Kalotten oder Schirmdichtungen wird der Klemmbereich um 5 mm reduziert.

# RSB-Z Solarbefestiger

## 3874



### VORTEILE

#### Produktmerkmale:

Kein Lösen der Mutter in der Dichtebene möglich, dadurch dauerhafte Dichtigkeit.  
Befestiger mit bauaufsichtlicher Zulassung.

#### Innensechskant

Kein Ausgleiten des Werkzeugs

#### EPDM Dichtscheibe

Langlebig  
UV-stabil  
Verhindert das Eindringen von Wasser und dichtet die Verbindung dauerhaft ab

#### Blechschaubengewinde mit gewindefurchenden Rillen

Bewährte Verbindung dünner Bauteile  
Verbessertes Formen des Gegengewindes

#### Kuppe

Erleichtertes Ansetzen  
Softer Gewindestart



### EINSATZBEREICH

Verbindungsmittel zur Befestigung von Photovoltaik- und Solaranlagen zur Einleitung der Dachlast in die Stahlunterkonstruktion.

Zur Dachmontage von Solar- und PV-Anlagen

