



RP-r-LK Bohrschraube

257525

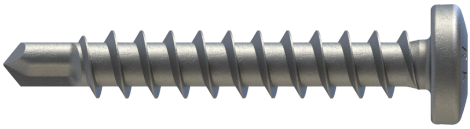

GEOMETRIE

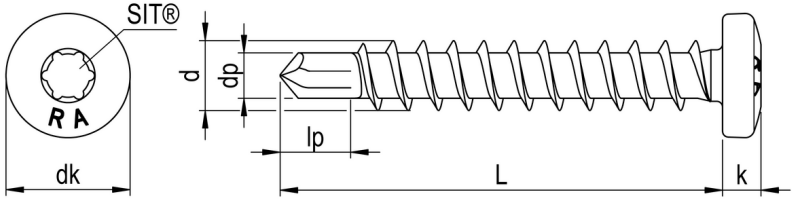


MERKMALE

Artikelnummer	257525B197-0600382-1
GTIN	4005674182898
Code	18289/8
Material	Bimetall (Edelstahl A2/Stahl)
Oberfläche	RUSPERT®
Durchmesser d	6,0 mm
Länge L	38 mm
Kerndurchmesser d1	3,9 mm
Gewindelänge L1	37 mm
Kopfdurchmesser dk	11,7 mm
Bauteil I.1 Dicke	0,4 - 2,0 mm
Bauteil I.2 Dicke	0,5 - 2,0 mm
Bauteil II.1 Dicke	0,4 - 1,5 mm
Bauteil II.2 Dicke	0,5 - 2,0 mm
Klemmbereich Holz	1 - 8 mm
Klemmbereich Stahl	1 - 22 mm
Kopfhöhe k	3,3 mm
Durchmesser Bohrspitze dp	3,9 mm
Zulassung	Z-14.4-668
Länge Bohrspitze lp	5,5 mm
Antriebsart	SIT®
Antriebsgröße	25

RP-r-LK Bohrschraube

257525

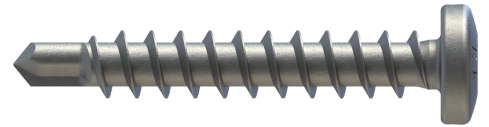

Kopfform	Linsenkopf
Bohrleistung	1 x 2/2 x 1,5 mm
Verarbeitungsdrehzahl	1.600 U/min
Verpackungsmenge	100
Verpackungseinheit	Stk.
Verpackungsgröße (HxBxT)	77,00 mm x 87,00 mm x 87,00 mm
Nettogewicht	6,08 g
Bruttogewicht	6,08 g

EINSATZBEREICH

Bohrschraube zum Befestigen von Aluminium-, Stahlprofilblechen und Stehfalzhaltern auf Holz, Aluminium- und Stahlunterkonstruktionen.

Einschalige Wand auf Metall- und Holzunterkonstruktion

