



# Spenglerschraube mit Dichtscheibe E20 RN 121




## GEOMETRIE

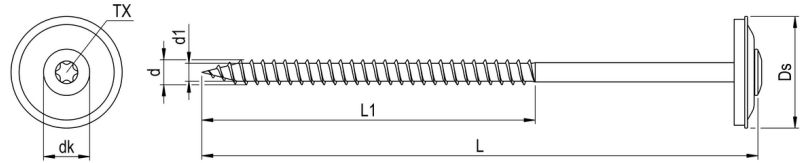

## MERKMALE

|                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| Artikelnummer              | 000121V038-0450800-1            |
| GTIN                       | 4005674478083                   |
| Code                       | 47808/3                         |
| Material                   | Edelstahl A2                    |
| Oberfläche                 | gebeizt, passiviert             |
| Durchmesser d              | 4,5 mm                          |
| Länge L                    | 80 mm                           |
| Kerndurchmesser d1         | 2,8 mm                          |
| Gewindelänge L1            | 48 mm                           |
| Kopfdurchmesser dk         | 8,3 mm                          |
| Zulassung                  | EN 14592:2008+A1:2012           |
| Außendurchmesser Ds        | 20,0 mm                         |
| Antriebsart                | TX                              |
| Antriebsgröße              | 20                              |
| Kopfform                   | Linsensenkkopf                  |
| Dichtung: Kürzel           | E20                             |
| Dichtung: Typ              | Dichtscheibe                    |
| Dichtung: Material         | Edelstahl A2/EPDM               |
| Verpackungsklassifizierung | Kleinpaket                      |
| Verpackungsmenge           | 100                             |
| Verpackungseinheit         | Stk.                            |
| Verpackungsgröße (HxBxT)   | 80,00 mm x 90,00 mm x 210,00 mm |
| Nettogewicht               | 8,76 g                          |

# Spenglerschraube mit Dichtscheibe E20 RN 121



|               |        |
|---------------|--------|
| Bruttogewicht | 9,76 g |
|---------------|--------|

## PRODUKTHINWEIS

Wunschfarbe und weitere Abmessungen auf Anfrage.

## VORTEILE

### Produktmerkmale:

#### TX

Sehr gute Kraftübertragung  
Kein Abrutschen  
Sichere Verarbeitung

#### Linsenkopf

Flache Auflagefläche  
Hoher Anpressdruck  
Perfekter Sitz und schöne Optik

#### EPDM Dichtscheibe

Langlebig  
UV-stabil  
Verhindert das Eindringen von Wasser und dichtet die Verbindung dauerhaft ab

#### Eingangsgewinde

Hohe Tragfähigkeit




## EINSATZBEREICH

Befestigung und Abdichtung von Blechen aus Stahl, Kupfer oder Edelstahl im Innen- und Außenbereich.

Spenglerarbeiten, Dachbau, Fassadenbau

# Spenglerschraube mit Dichtscheibe E20 RN 121



## VERARBEITUNG

Vorbohren der Metallbleche  $\geq$  Schraubendurchmesser.