



HBS 6-kant Holzbauschraube RN R0T572




GEOMETRIE

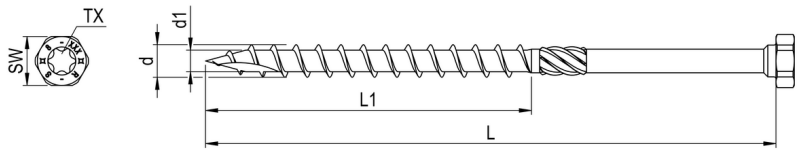

MERKMALE

Artikelnummer	R0T572S121-0801209-1
GTIN	4005674592048
Code	59204/8
Material	Stahl
Oberfläche	verzinkt, blau passiviert
Durchmesser d	8,0 mm
Länge L	120 mm
Kerndurchmesser d1	5,2 mm
Gewindelänge L1	60 mm
Zulassung	ETA-11/0106
Antriebsart	TX
Antriebsgröße	40 / SW 12
Kopfform	Sechskantkopf
Zugtragfähigkeit	15,1 kN
Bruchdrehmoment	22,0 Nm
Fließmoment	20,0 Nm
Verpackungsklassifizierung	Kleinpaket
Verpackungsmenge	50
Verpackungseinheit	Stk.
Verpackungsgröße (HxBxT)	90,00 mm x 83,00 mm x 169,00 mm
Nettogewicht	26,90 g
Bruttogewicht	28,26 g

HBS 6-kant Holzbauschraube RN R0T572



PRODUKTHINWEIS

Berechenbare Sicherheit mit der REISSER-Bemessungssoftware.

VORTEILE

Produktmerkmale:

Außensechskant + TX

Große Kraftübertragung
Kein Abrutschen
Sichere Verarbeitung

Sechskantkopf

Große Kraftübertragung
Robust und unempfindlich gegen Schmutz
Hervorragend geeignet zur Kopflackierung

Schaftfräser

Reduzierter Einschraubwiderstand
Spannungsreduzierung der Bauteile

Grobganggewinde

Schnelles Einschrauben durch große Steigung
Hohe Tragfähigkeit
Reduzierter Einschraubwiderstand

Schneidkerbe

Bohrt vor und minimiert das Spalten des Materials
Sofortiger Schraubstart




EINSATZBEREICH

Konstruktionen aus Voll- und Brettschichtholz.

Holzbau, Dachbau, Aufdachdämmung

HBS 6-kant Holzbauschraube RN R0T572



VERARBEITUNG

Vorbohren kann je nach Holzbeschaffenheit und Verarbeitungssituation notwendig sein.