



# RETINOX® 2 plus Spanplattenschraube RN 9251




## GEOMETRIE

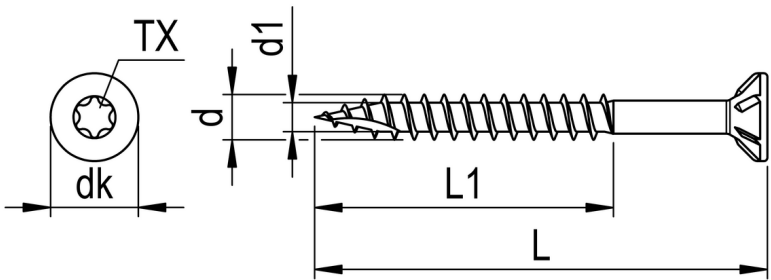

## MERKMALE

|                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Artikelnummer              | 009251V138-0300350-1                  |
| GTIN                       | 4005674429290                         |
| Code                       | 42929/0                               |
| Material                   | Edelstahl A2                          |
| Oberfläche                 | gebeizt, passiviert, gleitbeschichtet |
| Durchmesser d              | 3,0 mm                                |
| Länge L                    | 35 mm                                 |
| Kerndurchmesser d1         | 1,8 mm                                |
| Gewindelänge L1            | 21 mm                                 |
| Kopfdurchmesser dk         | 6,0 mm                                |
| Zulassung                  | EN 14592:2008+A1:2012                 |
| Antriebsart                | TX                                    |
| Antriebsgröße              | 10                                    |
| Kopfform                   | Flachsenkkopf                         |
| Verpackungsklassifizierung | Einheitspaket klein                   |
| Verpackungsmenge           | 375                                   |
| Verpackungseinheit         | Stk.                                  |
| Verpackungsgröße (HxBxT)   | 65,00 mm x 62,00 mm x 124,00 mm       |
| Nettogewicht               | 1,10 g                                |
| Bruttogewicht              | 1,17 g                                |

# RETINOX® 2 plus Spanplattenschraube RN 9251



## PRODUKTHINWEIS

Teilgewinde mit Fräsrippen und Schneidkerbe.

## VORTEILE

### Produktmerkmale:

#### TX

Sehr gute Kraftübertragung  
Kein Abrutschen  
Sichere Verarbeitung

#### Flachsenkopf mit Fräsrippen

Fräsrippen sorgen für gute Einfräsung des Kopfes in das Material  
Bündiges Versenken

#### Eingangsgewinde

Hohe Tragfähigkeit

#### Schneidkerbe

Bohrt vor und minimiert das Spalten des Materials  
Sofortiger Schraubstart



## EINSATZBEREICH

Für Holzverbindungen im Innen- und Außenbereich.

Holzkonstruktionen, Innenausbau, Garten- und Landschaftsbau

## VERARBEITUNG

Vorbohren kann je nach Holzbeschaffenheit und Verarbeitungssituation notwendig sein.