



# DNS® plus Holzbauschraube RN 29390

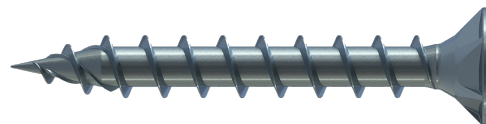


## GEOMETRIE

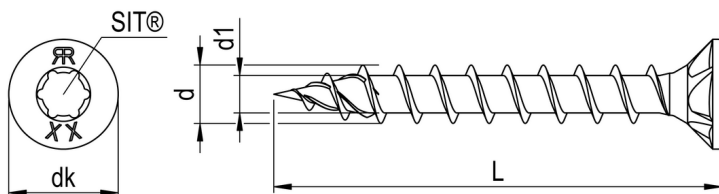

## MERKMALE

|                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| Artikelnummer              | 029390S221-05003008-1           |
| GTIN                       | 4005674456296                   |
| Code                       | 45629/6                         |
| Material                   | Stahl                           |
| Oberfläche                 | verzinkt, blau passiviert       |
| Durchmesser d              | 5,0 mm                          |
| Länge L                    | 30 mm                           |
| Kerndurchmesser d1         | 3,3 mm                          |
| Kopfdurchmesser dk         | 10,0 mm                         |
| Zulassung                  | ETA-11/0106                     |
| Antriebsart                | SIT®                            |
| Antriebsgröße              | 25                              |
| Kopfform                   | Flachsenkkopf                   |
| Zugtragfähigkeit           | 7,9 kN                          |
| Bruchdrehmoment            | 6,0 Nm                          |
| Fließmoment                | 5,9 Nm                          |
| Verpackungsklassifizierung | Großpaket                       |
| Verpackungsmenge           | 1.000                           |
| Verpackungseinheit         | Stk.                            |
| Verpackungsgröße (HxBxT)   | 80,00 mm x 90,00 mm x 210,00 mm |
| Nettogewicht               | 2,60 g                          |

# DNS® plus Holzbauschraube RN 29390

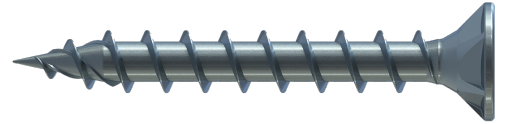

|               |        |
|---------------|--------|
| Bruttogewicht | 2,70 g |
|---------------|--------|

## PRODUKTHINWEIS

Berechenbare Sicherheit mit der REISSER-Bemessungssoftware.

## VORTEILE

### Produktmerkmale:

#### SIT®

Schnelle Antriebsfindung  
Taumelfreies Einschrauben  
Maximale Kraftübertragung ohne die Gefahr zu Überdrehen  
Verarbeitung mit Standard TX Bit möglich

#### Flachsenkopf mit Frästaschen

Bündiges Versenken  
Geeignet für Beschläge und Beschlagteile

#### Grobganggewinde

Schnelles Einschrauben durch große Steigung  
Hohe Tragfähigkeit  
Reduzierter Einschraubwiderstand

#### SPI-Spitze

Punktgenauer und sofortiger Schraubstart  
Minimierung der Spaltwirkung im Holz




## EINSATZBEREICH

Für die professionelle Anwendung im Holzbau.

Innenausbau, Holzbau

# DNS® plus Holzbauschraube RN 29390

---

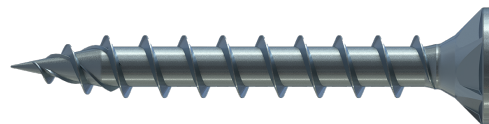

## VERARBEITUNG

Vorbohren kann je nach Holzbeschaffenheit und Verarbeitungssituation notwendig sein.