



R2 plus Senkkopf Holzbauschraube RN X09264




GEOMETRIE

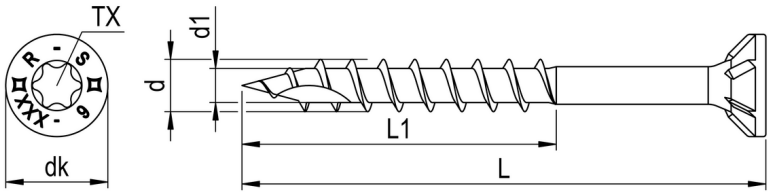

MERKMALE

Artikelnummer	X09264S121-0600604-1
GTIN	4005674041171
Code	04117/1
Material	Stahl
Oberfläche	verzinkt, blau passiviert
Durchmesser d	6,0 mm
Länge L	60 mm
Kerndurchmesser d1	3,6 mm
Gewindelänge L1	36 mm
Kopfdurchmesser dk	12,0 mm
Zulassung	ETA-11/0106
Antriebsart	TX
Antriebsgröße	30
Kopfform	Flachsenkkopf
Zugtragfähigkeit	11,3 kN
Bruchdrehmoment	11,0 Nm
Fließmoment	9,5 Nm
Verpackungsklassifizierung	Kleinpaket
Verpackungsmenge	200
Verpackungseinheit	Stk.
Verpackungsgröße (HxBxT)	90,00 mm x 83,00 mm x 169,00 mm
Nettogewicht	7,40 g

R2 plus Senkkopf Holzbauschraube RN X09264



Bruttogewicht	7,74 g
---------------	--------

PRODUKTHINWEIS

Ab Länge 80 mm mit Schaftfräser. Berechenbare Sicherheit mit der REISSER-Bemessungssoftware.

VORTEILE

Produktmerkmale:

TX

Sehr gute Kraftübertragung
Kein Abrutschen
Sichere Verarbeitung

Flachsenkkopf mit Fräsrippen

Fräsrippen sorgen für gute Einfräsung des Kopfes in das Material
Bündiges Versenken

Schaftfräser

Reduzierter Einschraubwiderstand
Spannungsreduzierung der Bauteile

Grobganggewinde

Hohe Tragfähigkeit durch spezielle Gewindegeometrie
Ohne Vorbohren in Holz und Porenbeton - Die Schraube formt sich ihr tragendes Gewinde selbst
Schnelles Einschrauben durch große Steigung

Schneidkerbe


Bohrt vor und minimiert das Spalten des Materials
Sofortiger Schraubstart



EINSATZBEREICH

Konstruktionen aus Voll- und Brettschichtholz.
Holzbau, Dachbau, Aufdachdämmung

R2 plus Senkkopf Holzbauschraube RN X09264



VERARBEITUNG

Vorbohren kann je nach Holzbeschaffenheit und Verarbeitungssituation notwendig sein.