



# R2 plus Senkkopf Holzbauschraube

## RN X09264




### GEOMETRIE

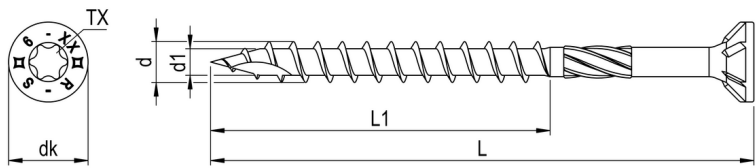

### MERKMALE

|                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| Artikelnummer              | X09264S121-0602002-1            |
| GTIN                       | 4005674041317                   |
| Code                       | 04131/7                         |
| Material                   | Stahl                           |
| Oberfläche                 | verzinkt, blau passiviert       |
| Durchmesser d              | 6,0 mm                          |
| Länge L                    | 200 mm                          |
| Kerndurchmesser d1         | 3,6 mm                          |
| Gewindelänge L1            | 80 mm                           |
| Kopfdurchmesser dk         | 12,0 mm                         |
| Zulassung                  | ETA-11/0106                     |
| Antriebsart                | TX                              |
| Antriebsgröße              | 30                              |
| Kopfform                   | Flachsenkkopf                   |
| Zugtragfähigkeit           | 11,3 kN                         |
| Bruchdrehmoment            | 11,0 Nm                         |
| Fließmoment                | 9,5 Nm                          |
| Verpackungsklassifizierung | Kleinpaket                      |
| Verpackungsmenge           | 100                             |
| Verpackungseinheit         | Stk.                            |
| Verpackungsgröße (HxBxT)   | 80,00 mm x 90,00 mm x 210,00 mm |
| Nettogewicht               | 22,80 g                         |
| Bruttogewicht              | 23,80 g                         |

# R2 plus Senkkopf Holzbauschraube RN X09264



## PRODUKTHINWEIS

Ab Länge 80 mm mit Schaftfräser. Berechenbare Sicherheit mit der REISSER-Bemessungssoftware.

## VORTEILE

### Produktmerkmale:

#### TX

Sehr gute Kraftübertragung  
Kein Abrutschen  
Sichere Verarbeitung

#### Flachsenkkopf mit Fräsrippen

Fräsrippen sorgen für gute Einfräsung des Kopfes in das Material  
Bündiges Versenken

#### Schaftfräser

Reduzierter Einschraubwiderstand  
Spannungsreduzierung der Bauteile

#### Grobganggewinde

Hohe Tragfähigkeit durch spezielle Gewindegeometrie  
Ohne Vorbohren in Holz und Porenbeton - Die Schraube formt sich ihr tragendes Gewinde selbst  
Schnelles Einschrauben durch große Steigung

#### Schneidkerbe

Bohrt vor und minimiert das Spalten des Materials  
Sofortiger Schraubstart




## EINSATZBEREICH

Konstruktionen aus Voll- und Brettschichtholz.

Holzbau, Dachbau, Aufdachdämmung

# R2 plus Senkkopf Holzbauschraube RN X09264

---



## VERARBEITUNG

Vorbohren kann je nach Holzbeschaffenheit und Verarbeitungssituation notwendig sein.