


# HBS 6-kant Holzbauschraube RN R0T572



## GEOMETRIE

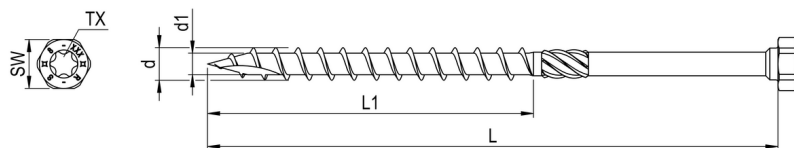

## MERKMALE

Artikelnummer	R0T572S121-1002409-1
GTIN	4005674592338
Code	59233/8
Material	Stahl
Oberfläche	verzinkt, blau passiviert
Durchmesser d	10,0 mm
Länge L	240 mm
Kerndurchmesser d1	6,3 mm
Gewindelänge L1	80 mm
Zulassung	ETA-11/0106
Antriebsart	TX
Antriebsgröße	40 / SW 15
Kopfform	Sechskantkopf
Zugtragfähigkeit	23,6 kN
Bruchdrehmoment	36,0 Nm
Fließmoment	30,0 Nm
Verpackungsklassifizierung	Kleinpaket
Verpackungsmenge	50
Verpackungseinheit	Stk.
Verpackungsgröße (HxBxT)	77,00 mm x 87,00 mm x 287,00 mm
Nettogewicht	76,80 g
Bruttogewicht	79,22 g

# HBS 6-kant Holzbauschraube RN R0T572



## PRODUKTHINWEIS

Berechenbare Sicherheit mit der REISSER-Bemessungssoftware.

## VORTEILE

### Produktmerkmale:

#### Außensechskant + TX

Große Kraftübertragung  
Kein Abrutschen  
Sichere Verarbeitung

#### Sechskantkopf

Große Kraftübertragung  
Robust und unempfindlich gegen Schmutz  
Hervorragend geeignet zur Kopflackierung

#### Schaftfräser

Reduzierter Einschraubwiderstand  
Spannungsreduzierung der Bauteile

#### Grobganggewinde

Schnelles Einschrauben durch große Steigung  
Hohe Tragfähigkeit  
Reduzierter Einschraubwiderstand

#### Schneidkerbe

Bohrt vor und minimiert das Spalten des Materials  
Sofortiger Schraubstart




## EINSATZBEREICH

Konstruktionen aus Voll- und Brettschichtholz.

Holzbau, Dachbau, Aufdachdämmung

# HBS 6-kant Holzbauschraube RN R0T572

---



## VERARBEITUNG

Vorbohren kann je nach Holzbeschaffenheit und Verarbeitungssituation notwendig sein.