



# RS-K Bohrschraube RN 5079

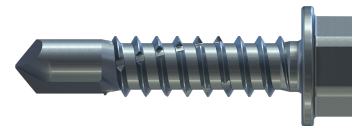


## GEOMETRIE

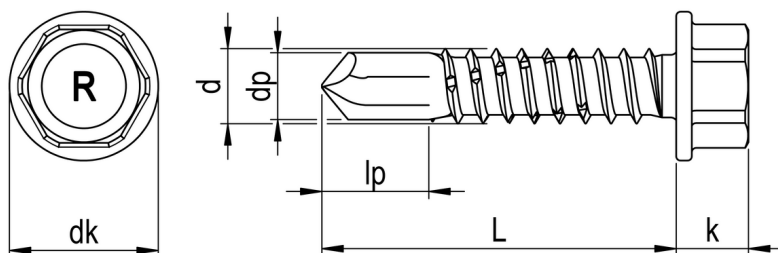

## MERKMALE

Artikelnummer	005079S121-0550252-1
GTIN	4005674589970
Code	58997/0
Material	Stahl
Oberfläche	verzinkt, blau passiviert
Durchmesser d	5,5 mm
Länge L	25 mm
Kerndurchmesser d1	4,1 mm
Gewindelänge L1	24 mm
Kopfdurchmesser dk	10,5 mm
Bauteil I.1 Dicke	0,63 - 2,0 mm
Bauteil II.1 Dicke	1,0 - 4,0 mm
Klemmbereich Stahl	1 - 14 mm
Kopfhöhe k	5,1 mm
Durchmesser Bohrspitze dp	4,72 mm
Zulassung	ETA-21/0306
Zulassung mit Anlage	ETA-21/0306, Anhang 6.10/6.11
Länge Bohrspitze lp	7 mm
Antriebsart	SW
Antriebsgröße	8
Kopfform	Sechskantkopf mit angepresster Scheibe

# RS-K Bohrschraube RN 5079

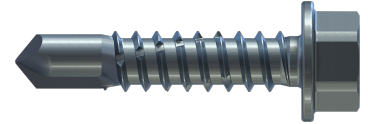

Bohrleistung	1,0 - 5,25 mm
Verarbeitungsdrehzahl	1.400 U/min
Verpackungsmenge	100
Verpackungseinheit	Stk.
Verpackungsgröße (HxBxT)	65,00 mm x 62,00 mm x 124,00 mm
Nettogewicht	4,56 g
Bruttogewicht	4,86 g

## EINSATZBEREICH

Bohrschraube zur Befestigung von Stahlprofilblechen auf Stahlunterkonstruktionen.

Montage im Warmdachbereich (Tragschalen), Riegelbefestigung, Kassettenmontage, Stahlblechverbindungen

