



Montageschraube RN 9703




GEOMETRIE

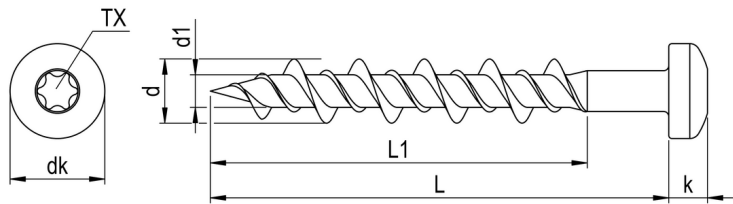

MERKMALE

Artikelnummer	009703S121-0630302-1
GTIN	4005674135474
Code	13547/4
Material	Stahl
Oberfläche	verzinkt, blau passiviert
Durchmesser d	6,3 mm
Länge L	30 mm
Kerndurchmesser d1	3,2 mm
Gewindelänge L1	28 mm
Kopfdurchmesser dk	9,0 mm
Kopfhöhe k	3 mm
Antriebsart	TX
Antriebsgröße	20
Kopfform	Pan Head
Verpackungsklassifizierung	Kleinpaket
Verpackungsmenge	100
Verpackungseinheit	Stk.
Verpackungsgröße (HxBxT)	65,00 mm x 62,00 mm x 124,00 mm
Nettogewicht	3,20 g
Bruttogewicht	3,47 g

Montageschraube RN 9703



VORTEILE

Produktmerkmale:

TX

Sehr gute Kraftübertragung
Kein Abrutschen
Sichere Verarbeitung

Pan Head

Flache Auflagefläche
Hoher Anpressdruck
Perfekter Sitz und schöne Optik
Geeignet für Beschläge und Beschlagteile

HiLo-Gewinde

Schnelle Montage durch hohe Gewindesteigung
Reduzierter Einschraubwiderstand
Erhöhtes Überdrehmoment



EINSATZBEREICH

Montageschraube für die dübellose Befestigung.

Befestigung elektrischer Installationen, Badezimmer- und Küchenzubehör, Kabelkanäle

VERARBEITUNG

Geeignet für gering beanspruchte Befestigungen. Dübellose Verschraubungen möglich.
Geeignet für verschiedene Untergründe wie Mauerziegel, Kalksandvollstein, Gipskarton und Beton. Schraube in Gipskarton ohne Vorbohren eindrehen. Bohrdurchmesser in Vollstein 4 mm und in Beton 5 mm. Sobald die Schraube fest anliegt nicht weiter eindrehen. Mit hoher Auflast, niedriger Drehzahl und Drehmomentbegrenzer einschrauben.