



RS-K12 Bohrschraube

5089

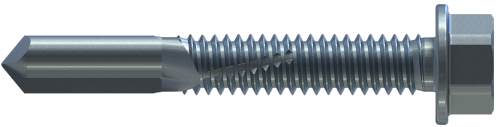

GEOMETRIE

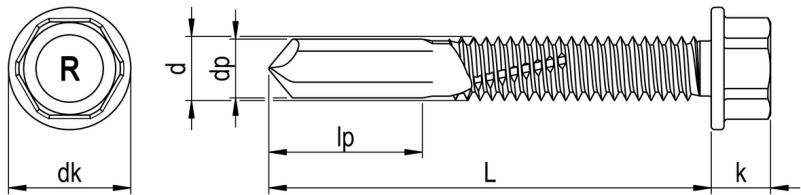


MERKMALE

Artikelnummer	005089S121-055038Z-1
GTIN	4005674474832
Code	47483/2
Material	Stahl
Oberfläche	verzinkt, blau passiviert
Durchmesser d	5,5 mm
Länge L	38 mm
Kerndurchmesser d1	4,1 mm
Gewindelänge L1	37 mm
Kopfdurchmesser dk	10,5 mm
Bauteil I.1 Dicke	0,63 - 2,0 mm
Bauteil II.1 Dicke	4,0 - 12,0 mm
Klemmbereich Stahl	1 - 18 mm
Kopfhöhe k	5,1 mm
Durchmesser Bohrspitze dp	5,05 mm
Zulassung	ETA-21/0306
Zulassung mit Anlage	ETA-21/0306, Anhang 8.10
Länge Bohrspitze lp	14 mm
Antriebsart	SW
Antriebsgröße	8
Kopfform	Sechskantkopf mit angepresster Scheibe
Bohrleistung	4,0 - 12,0 mm

RS-K12 Bohrschraube

5089

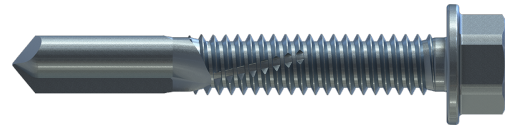

Verarbeitungsdrehzahl	1.400 U/min
Verpackungsmenge	250
Verpackungseinheit	Stk.
Verpackungsgröße (HxBxT)	90,00 mm x 83,00 mm x 169,00 mm
Nettogewicht	6,10 g
Bruttogewicht	6,37 g

EINSATZBEREICH

Bohrschraube zur Befestigung von Stahlprofilblechen auf Stahlunterkonstruktionen.

Riegelbefestigung Stahlblechverbindungen, Kassettenmontage

