


# DNS® plus Holzbauschraube

## RN 29390



### GEOMETRIE

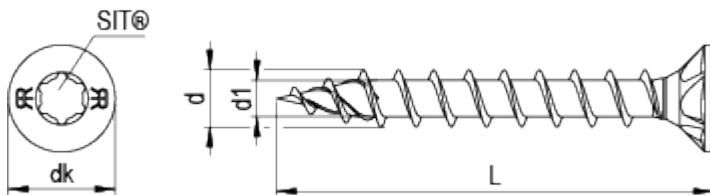


ETA-11/0106

### MERKMALE

Artikelnummer	029390S221-06006002-1
GTIN	4005674055345
Code	05534/5
Material	Stahl
Oberfläche	verzinkt, blau passiviert
Durchmesser d	6,0 mm
Länge L	60 mm
Kerndurchmesser d1	3,6 mm
Kopfdurchmesser dk	12,0 mm
Zulassung	ETA-11/0106
Antriebsart	SIT®
Antriebsgröße	30
Kopfform	Flachsenkkopf
Zugtragfähigkeit	11,3 kN
Bruchdrehmoment	11,0 Nm
Fließmoment	9,5 Nm
Verpackungsklassifizierung	Kleinpaket
Verpackungsmenge	100
Verpackungseinheit	Stk.
Verpackungsgröße (HxBxT)	65,00 mm x 63,00 mm x 184,00 mm
Nettogewicht	7,40 g
Bruttogewicht	7,91 g

# DNS® plus Holzbauschraube RN 29390

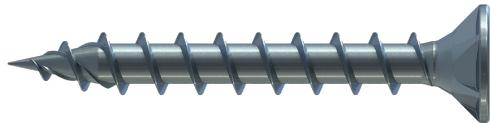

## PRODUKTHINWEIS

Berechenbare Sicherheit mit der REISSER-Bemessungssoftware.

## VORTEILE

### Produktmerkmale:

#### SIT®

Schnelle Antriebsfindung  
Taumelfreies Einschrauben  
Maximale Kraftübertragung ohne die Gefahr zu Überdrehen  
Verarbeitung mit Standard TX Bit möglich

#### Flachsenkkopf mit Frästaschen

Bündiges Versenken  
Geeignet für Beschläge und Beschlagteile

#### Grobganggewinde

Schnelles Einschrauben durch große Steigung  
Hohe Tragfähigkeit  
Reduzierter Einschraubwiderstand

#### SPI-Spitze

Punktgenauer und sofortiger Schraubstart  
Minimierung der Spaltwirkung im Holz



## EINSATZBEREICH

Für die professionelle Anwendung im Holzbau.

Innenausbau, Holzbau

## VERARBEITUNG

Vorbohren kann je nach Holzbeschaffenheit und Verarbeitungssituation notwendig sein.

# DNS® plus Holzbauschraube

## RN 29390

