


SPARIBO® SH Bohrschraube

RN 9176



GEOMETRIE

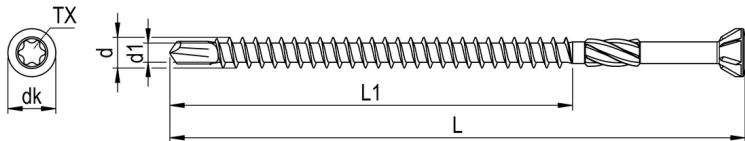

MERKMALE

Artikelnummer	009176C038-0320404-1
GTIN	4005674186698
Code	18669/8
Material	Martensitischer Edelstahl C1
Oberfläche	gebeizt, passiviert
Durchmesser d	3,2 mm
Länge L	40 mm
Kerndurchmesser d1	2,0 mm
Gewindelänge L1	26 mm
Kopfdurchmesser dk	5,0 mm
Zulassung	EN 14592:2008+A1:2012
Antriebsart	TX
Antriebsgröße	10
Kopfform	Linsensenkkopf
Verpackungsklassifizierung	Kleinpaket
Verpackungsmenge	200
Verpackungseinheit	Stk.
Verpackungsgröße (HxBxT)	65,00 mm x 62,00 mm x 124,00 mm
Nettogewicht	1,72 g
Bruttogewicht	1,72 g

SPARIBO® SH Bohrschraube RN 9176



PRODUKTHINWEIS

Materialien Martensitischer Edelstahl C1 und Stahl ab einer Länge von 40 mm mit Schaftfräser.

VORTEILE

Produktmerkmale:

TX

Sehr gute Kraftübertragung
Kein Abrutschen
Sichere Verarbeitung

Linsensenkkopf mit Fräsrinnen

Fräsrinnen sorgen für gute Einfrässung des Kopfes in das Material
Perfekter Sitz und schöne Optik

Schaftfräser

Reduzierter Einschraubwiderstand
Spannungsreduzierung der Bauteile

Eingangsgewinde

Hohe Tragfähigkeit

Bohrspitze

Bohrt vor und reduziert die Spaltwirkung im Holz
Kein Werkzeugverschleiß
Kleine Randabstände möglich



EINSATZBEREICH

Holzbohrschaube zur randnahen, spaltfreien Befestigung von Holz, Holzwerkstoffprofilen und Holzprofilen auf Holz- und Aluminiumunterkonstruktionen im Innen- und Außenbereich.

Zier- und Anschlussleisten, Nut- und Federbretter, Holzverkleidungen