



# DNS® plus Holzbauschraube RN 29390

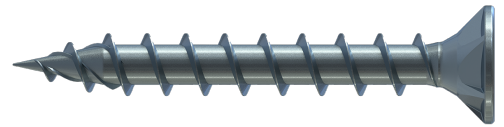


## GEOMETRIE

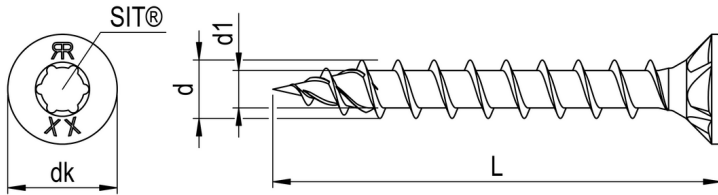

## MERKMALE

Artikelnummer	029390S221-05003004-1
GTIN	4005674524896
Code	52489/6
Material	Stahl
Oberfläche	verzinkt, blau passiviert
Durchmesser d	5,0 mm
Länge L	30 mm
Kerndurchmesser d1	3,3 mm
Kopfdurchmesser dk	10,0 mm
Zulassung	ETA-11/0106
Antriebsart	SIT®
Antriebsgröße	25
Kopfform	Flachsenkkopf
Zugtragfähigkeit	7,9 kN
Bruchdrehmoment	6,0 Nm
Fließmoment	5,9 Nm
Verpackungsklassifizierung	Kleinpaket
Verpackungsmenge	200
Verpackungseinheit	Stk.
Verpackungsgröße (HxBxT)	65,00 mm x 62,00 mm x 124,00 mm
Nettogewicht	2,60 g

# DNS® plus Holzbauschraube RN 29390

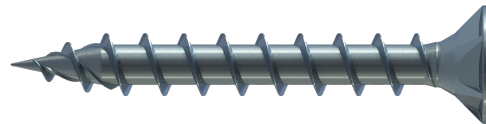

Bruttogewicht	2,74 g
---------------	--------

## PRODUKTHINWEIS

Berechenbare Sicherheit mit der REISSER-Bemessungssoftware.

## VORTEILE

### Produktmerkmale:

#### SIT®

Schnelle Antriebsfindung  
Taumelfreies Einschrauben  
Maximale Kraftübertragung ohne die Gefahr zu Überdrehen  
Verarbeitung mit Standard TX Bit möglich

#### Flachsenkopf mit Frästaschen

Bündiges Versenken  
Geeignet für Beschläge und Beschlagteile

#### Grobganggewinde

Schnelles Einschrauben durch große Steigung  
Hohe Tragfähigkeit  
Reduzierter Einschraubwiderstand

#### SPI-Spitze

Punktgenauer und sofortiger Schraubstart  
Minimierung der Spaltwirkung im Holz




## EINSATZBEREICH

Für die professionelle Anwendung im Holzbau.

Innenausbau, Holzbau

# DNS® plus Holzbauschraube RN 29390

---

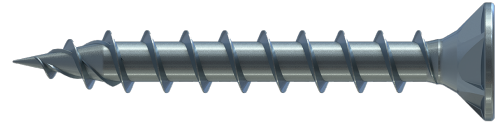

## VERARBEITUNG

Vorbohren kann je nach Holzbeschaffenheit und Verarbeitungssituation notwendig sein.