



SPARIBO-LK-X Alu-Holzschraube RN LKX267

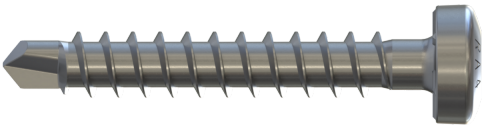


GEOMETRIE

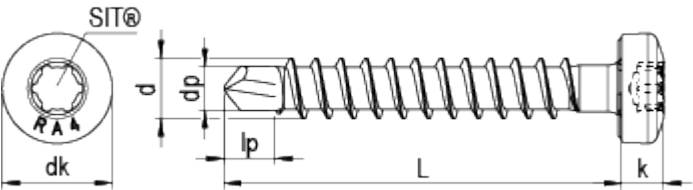

MERKMALE

Artikelnummer	LKX267W138-0500354-1
GTIN	4005674445481
Code	44548/1
Material	Edelstahl A4
Oberfläche	gebeizt, passiviert, gleitbeschichtet
Durchmesser d	5,0 mm
Länge L	35 mm
Kerndurchmesser d1	3,5 mm
Gewindelänge L1	30,5 mm
Kopfdurchmesser dk	9,7 mm
Bauteil I.1 Dicke	1,0 - 3,0 mm
Bauteil II.1 Dicke	> 20,0 mm
Klemmbereich Holz	1 - 15 mm
Kopfhöhe k	3,7 mm
Durchmesser Bohrspitze dp	3,95 mm
Zulassung	ETA-11/0106
Zulassung mit Anlage	ETA-11/0106, Anhang 5.7/5.8
Länge Bohrspitze lp	4,7 mm
Antriebsart	SIT®
Antriebsgröße	25
Kopfform	Linsenkopf
Bohrleistung	1,0 - 3,0 mm
Verarbeitungsdrehzahl	1.600 U/min

SPARIBO-LK-X Alu-Holzschraube RN LKX267

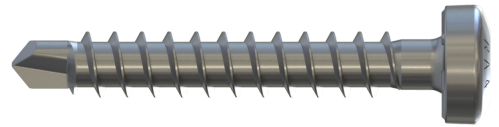

Verpackungsmenge	200
Verpackungseinheit	Stk.
Verpackungsgröße (HxBxT)	90,00 mm x 83,00 mm x 124,00 mm
Nettogewicht	5,00 g
Bruttogewicht	5,00 g

PRODUKTHINWEIS

Inkl. SIT® 25 Bit.

EINSATZBEREICH

Bohrschraube zur Herstellung eines Kreuzverbunds von Aluminiumschienen auf Holzunterkonstruktionen.

Kreuzverbundmontage in der vorgehängten hinterlüfteten Fassade

