



# SPARIBO® Spanplattenschraube RN 9267

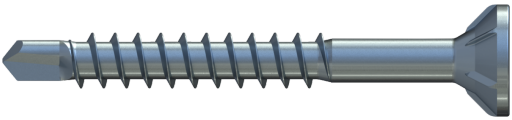


## GEOMETRIE

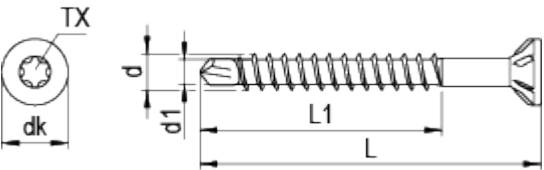

## MERKMALE

|                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| Artikelnummer              | 009267S121-0400704-1            |
| GTIN                       | 4005674049078                   |
| Code                       | 04907/8                         |
| Material                   | Stahl                           |
| Oberfläche                 | verzinkt, blau passiviert       |
| Durchmesser d              | 4,0 mm                          |
| Länge L                    | 70 mm                           |
| Kerndurchmesser d1         | 2,4 mm                          |
| Gewindelänge L1            | 48 mm                           |
| Kopfdurchmesser dk         | 8,0 mm                          |
| Zulassung                  | ETA-11/0106                     |
| Antriebsart                | TX                              |
| Antriebsgröße              | 20                              |
| Kopfform                   | Flachsenkkopf                   |
| Zugtragfähigkeit           | 5,0 kN                          |
| Bruchdrehmoment            | 3,5 Nm                          |
| Fließmoment                | 3,3 Nm                          |
| Verpackungsklassifizierung | Großpaket                       |
| Verpackungsmenge           | 200                             |
| Verpackungseinheit         | Stk.                            |
| Verpackungsgröße (HxBxT)   | 90,00 mm x 83,00 mm x 124,00 mm |
| Nettogewicht               | 3,58 g                          |
| Bruttogewicht              | 3,86 g                          |

# SPARIBO® Spanplattenschraube RN 9267

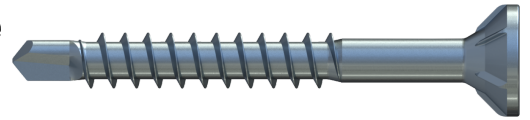

## PRODUKTHINWEIS

ETA-Zulassung für Holzunterkonstruktion. Berechenbare Sicherheit mit der REISSER-Bemessungssoftware.

## VORTEILE

### Produktmerkmale:

#### TX

Sehr gute Kraftübertragung  
Kein Abrutschen  
Sichere Verarbeitung

#### Flachsenkopf mit Fräsrippen

Fräsrippen sorgen für gute Einfräsung des Kopfes in das Material  
Bündiges Versenken

#### Eingangsgewinde

Hohe Tragfähigkeit

#### Bohrspitze

Bohrt vor und reduziert die Spaltwirkung im Holz  
Kein Werkzeugverschleiß  
Kleine Randabstände möglich



## EINSATZBEREICH

Holzbohrschraube zur randnahen, spaltfreien Befestigung von Holz auf Holz-, Aluminium- und Stahlunterkonstruktionen im Innenbereich.

Innenausbau, Möbelbau, Holzbau