



R2 plus Tellerkopf Holzbauschraube RN R09292

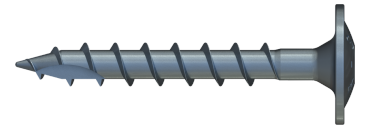


GEOMETRIE

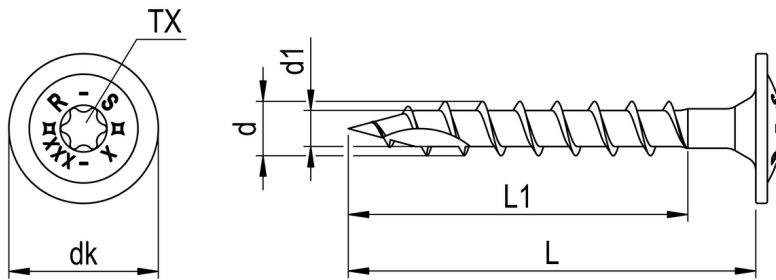

MERKMALE

Artikelnummer	R09292S121-0800609-1
GTIN	4005674035576
Code	03557/6
Material	Stahl
Oberfläche	verzinkt, blau passiviert
Durchmesser d	8,0 mm
Länge L	60 mm
Kerndurchmesser d1	5,2 mm
Kopfdurchmesser dk	22,0 mm
Zulassung	ETA-11/0106
Antriebsart	TX
Antriebsgröße	40
Kopfform	Tellerkopf
Zugtragfähigkeit	15,1 kN
Bruchdrehmoment	22,0 Nm
Fließmoment	20,0 Nm
Verpackungsklassifizierung	Kleinpaket
Verpackungsmenge	50
Verpackungseinheit	Stk.
Verpackungsgröße (HxBxT)	90,00 mm x 83,00 mm x 169,00 mm

R2 plus Tellerkopf Holzbauschraube RN R09292



Nettogewicht	12,96 g
Bruttogewicht	13,80 g

PRODUKTHINWEIS

Ab Länge 80 mm mit Schaftfräser. Berechenbare Sicherheit mit der REISSER-Bemessungssoftware.

VORTEILE

Produktmerkmale:

TX

Sehr gute Kraftübertragung
Kein Abrutschen
Sichere Verarbeitung

Tellerkopf

Mit Unterkopfverstärkung
Sicherer Halt
Hoher Anpressdruck
Flache Auflagefläche

Schaftfräser

Reduzierter Einschraubwiderstand
Spannungsreduzierung der Bauteile

Grobganggewinde


Schnelles Einschrauben durch große Steigung
Hohe Tragfähigkeit
Reduzierter Einschraubwiderstand

Schneidkerbe

Bohrt vor und minimiert das Spalten des Materials
Sofortiger Schraubstart



R2 plus Tellerkopf Holzbauschraube RN R09292

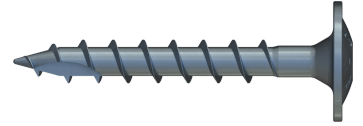

EINSATZBEREICH

Konstruktionen aus Voll- und Brettschichtholz.

Holzbauwerke, Holzhäuser in Tafelbauart, Aufdachdämmung

VERARBEITUNG

Vorbohren kann je nach Holzbeschaffenheit und Verarbeitungssituation notwendig sein.