



# R2 plus Tellerkopf Holzbauschraube RN R09292

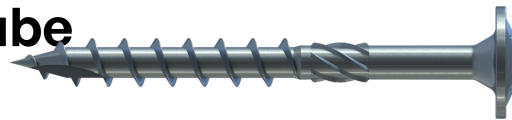


## GEOMETRIE

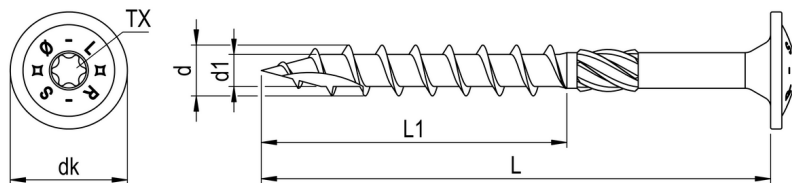

## MERKMALE

Artikelnummer	R09292S121-1002609-1
GTIN	4005674531962
Code	53196/2
Material	Stahl
Oberfläche	verzinkt, blau passiviert
Durchmesser d	10,0 mm
Länge L	260 mm
Kerndurchmesser d1	6,3 mm
Gewindelänge L1	80 mm
Kopfdurchmesser dk	24,0 mm
Zulassung	ETA-11/0106
Antriebsart	TX
Antriebsgröße	40
Kopfform	Tellerkopf
Zugtragfähigkeit	23,6 kN
Bruchdrehmoment	36,0 Nm
Fließmoment	30,0 Nm
Verpackungsklassifizierung	Kleinpaket
Verpackungsmenge	50
Verpackungseinheit	Stk.
Verpackungsgröße (HxBxT)	95,00 mm x 95,00 mm x 415,00 mm
Nettogewicht	85,90 g

# R2 plus Tellerkopf Holzbauschraube RN R09292

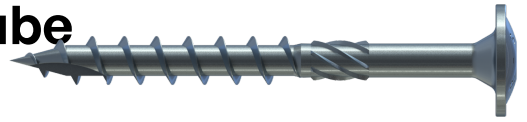

Bruttogewicht	87,40 g
---------------	---------

## PRODUKTHINWEIS

Ab Länge 80 mm mit Schaftfräser. Berechenbare Sicherheit mit der REISSER-Bemessungssoftware.

## VORTEILE

### Produktmerkmale:

#### TX

Sehr gute Kraftübertragung  
Kein Abrutschen  
Sichere Verarbeitung

#### Tellerkopf

Mit Unterkopfverstärkung  
Sicherer Halt  
Hoher Anpressdruck  
Flache Auflagefläche

#### Schaftfräser

Reduzierter Einschraubwiderstand  
Spannungsreduzierung der Bauteile

#### Grobganggewinde


Schnelles Einschrauben durch große Steigung  
Hohe Tragfähigkeit  
Reduzierter Einschraubwiderstand

#### Schneidkerbe

Bohrt vor und minimiert das Spalten des Materials  
Sofortiger Schraubstart



# R2 plus Tellerkopf Holzbauschraube RN R09292



## EINSATZBEREICH

Konstruktionen aus Voll- und Brettschichtholz.

Holzbauwerke, Holzhäuser in Tafelbauart, Aufdachdämmung

## VERARBEITUNG

Vorbohren kann je nach Holzbeschaffenheit und Verarbeitungssituation notwendig sein.