



# RP-K Bohrschraube

## 8279



### GEOMETRIE

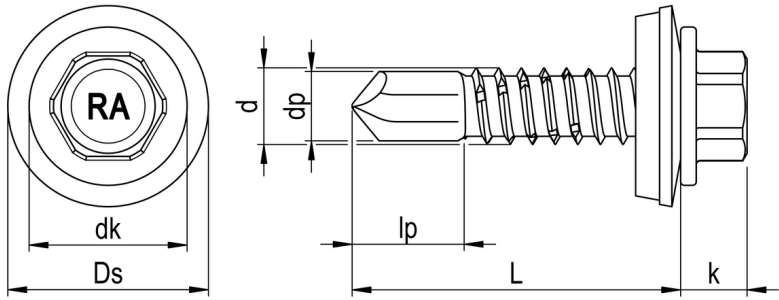


### MERKMALE

|                           |                                                                             |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer             | 008279B197-0630382-1                                                        |
| GTIN                      | 4005674163804                                                               |
| Code                      | 16380/4                                                                     |
| Material                  | Bimetall (Edelstahl A2/Stahl)                                               |
| Oberfläche                | RUSPERT®                                                                    |
| Durchmesser d             | 6,3 mm                                                                      |
| Länge L                   | 38 mm                                                                       |
| Kerndurchmesser d1        | 4,8 mm                                                                      |
| Gewindelänge L1           | 38 mm                                                                       |
| Kopfdurchmesser dk        | 12,6 mm                                                                     |
| Bauteil I.1 Dicke         | 0,4 - 2,0 mm                                                                |
| Bauteil I.2 Dicke         | 0,5 - 3,0 mm                                                                |
| Bauteil II.1 Dicke        | 0,63 - 5,0 mm                                                               |
| Bauteil II.2 Dicke        | 1,5 - 3,0 mm                                                                |
| Klemmbereich Stahl        | 1 - 18 mm                                                                   |
| Kopfhöhe k                | 5,1 mm                                                                      |
| Durchmesser Bohrspitze dp | 5,52 mm                                                                     |
| Zulassung                 | ETA-21/0306                                                                 |
| Zulassung mit Anlage      | ETA-21/0306, Anhang 24.10/24.11/24.20/24.21/24.30<br>ETA-18/1136, Anhang 18 |
| Länge Bohrspitze lp       | 7,5 mm                                                                      |
| Außendurchmesser Ds       | 16,0 mm                                                                     |

# RP-K Bohrschraube

## 8279



|                          |                                        |
|--------------------------|----------------------------------------|
| Höhe h                   | 3,7 mm                                 |
| Höhe tn                  | 2,0 mm                                 |
| Antriebsart              | SW                                     |
| Antriebsgröße            | 8                                      |
| Kopfform                 | Sechskantkopf mit angepresster Scheibe |
| Dichtung: Kürzel         | E16                                    |
| Dichtung: Typ            | Dichtscheibe                           |
| Dichtung: Material       | Edelstahl A2/EPDM                      |
| Bohrleistung             | 1,5 - 6,0 mm                           |
| Verarbeitungsdrehzahl    | 1.200 U/min                            |
| Verpackungsmenge         | 100                                    |
| Verpackungseinheit       | Stk.                                   |
| Verpackungsgröße (HxBxT) | 90,00 mm x 83,00 mm x 124,00 mm        |
| Nettogewicht             | 10,49 g                                |
| Bruttogewicht            | 11,04 g                                |

### EINSATZBEREICH

Bohrschraube zur Befestigung von Sandwich-, Aluminium- und Stahlprofilen auf Aluminium- und Stahlunterkonstruktionen.

Dachbau, Fassadenbau

