



Holzverbinderschraube RN 9259




GEOMETRIE

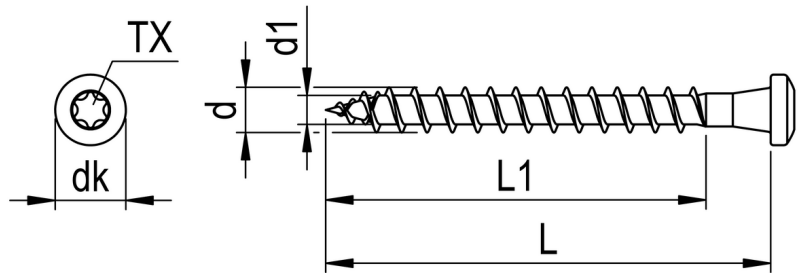

MERKMALE

Artikelnummer	009259S121-0500254-1
GTIN	4005674143462
Code	14346/2
Material	Stahl
Oberfläche	verzinkt, blau passiviert
Durchmesser d	5,0 mm
Länge L	25 mm
Kerndurchmesser d1	3,2 mm
Gewindelänge L1	20 mm
Kopfdurchmesser dk	8,0 mm
Zulassung	ETA-12/0197
Antriebsart	TX
Antriebsgröße	20
Kopfform	Pan Head
Zugtragfähigkeit	7,9 kN
Bruchdrehmoment	6,0 Nm
Fließmoment	5,9 Nm
Verpackungsklassifizierung	Kleinpaket
Verpackungsmenge	200
Verpackungseinheit	Stk.

Holzverbinderschraube RN 9259



Verpackungsgröße (HxBxT)	65,00 mm x 62,00 mm x 124,00 mm
Nettogewicht	2,49 g
Bruttogewicht	2,63 g

VORTEILE

Produktmerkmale:

TX

Sehr gute Kraftübertragung
Kein Abrutschen
Sichere Verarbeitung

Pan Head

Flache Auflagefläche
Hoher Anpressdruck
Perfekter Sitz und schöne Optik
Geeignet für Beschläge und Beschlagteile

SPI-Spitze

Punktgenauer und sofortiger Schraubstart
Minimierung der Spaltwirkung im Holz



EINSATZBEREICH

Holzschraube zur Befestigung von Holzverbindern auf Holzunterkonstruktionen.

Holzbau, Schalungsbau, Sanierung

VERARBEITUNG

Geeignet für Vollholz, Brettschichtholz, Brettsper Holz, Duo- und Triobalken, LVL aus Nadelholz und Laubholz (Buche und Eiche). Blechformteilanschlüsse und Anschlüsse mit hohen Lasten können demontiert werden. Ermöglicht, im Gegensatz zu Nägeln, eine Verschraubung in schwer zugänglichen Löchern.

Holzverbinderschraube RN 9259

